Műszaki adatlap

Takarókeret AR45-BSF3, hármas, 71GD9-2 szerelvénydobozhoz, felirati mezővel a függőleges szerelvény installációhoz



Előlről bepattintható takarókeret Modul45 szerelvény beépítéséhez, hármas, felirati mezővel föggőleges szerelvény installációhoz, 71GD9-2 szerelvénydobozhoz, vagy 71MT3 45-2 szerelvénytartóhoz.
A Rapid 80 sorozatú csatornák és ISS médiaoszlopokba történő szereléshez.

PC polikarbonát


Törzsadatok

Cikkszám	6119387
Típus	AR45-BSF3 RW
1. megnevezés	Takarókeret
2. megnevezés	Modul 45, 3-részes
Gyártó	OBO
Méret	84x185mm
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	2,8 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2263 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Takarókeret AR45-BSF3, hármas, 71GD9-2 szerelvénydobozhoz, felirati mezővel a függőleges szerelvény installációhoz

Méretek

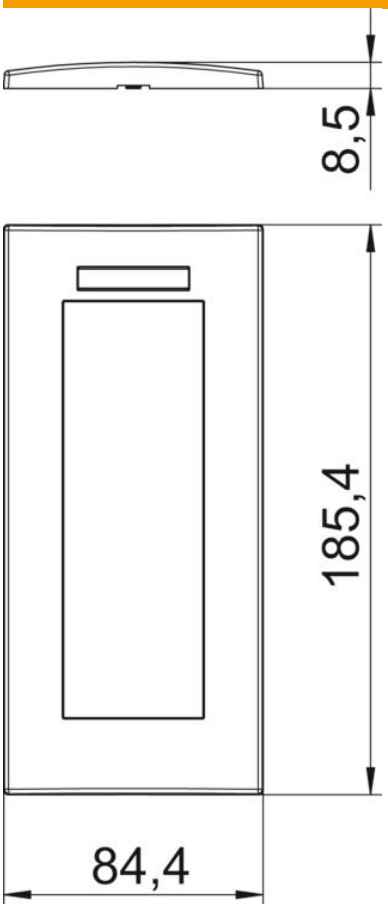

Szélesség	84 mm
Magasság	185 mm

Műszaki adatlap

Takarókeret AR45-BSF3, hármas, 71GD9-2 szerelvénydobozhoz, felirati mezővel a függőleges szerelvény installációhoz

Műszaki adatok

Egységek darabszáma	3
Egységek száma vízszintesen	0
Egységek száma függőlegesen	3
Felületkivitel	matt
Rögzítési mód	Szorítórögzítő
szerelvénybeépítéshez alkalmas	igen
szerelvénybeépítő csatornához alkalmas	igen
padló alatti csatornákhoz alkalmas	nem
vakolat alatti szereléshez alkalmas	nem
Halogénmentes	igen
csapófedél	nem
szerelési irány	függőleges
ROHS-konform	igen
Védettség	egyéb
Szövegmező/felirati mező	igen
Mélység	8,5 mm
Átlátszó	nem
Szerelőkerettel	nem
Nyílás átmérője	0