

# Muszaki adatlap

## Csatlakozóaljzat egység AR45, egyes, felirati mezővel vízszintes installációhoz

Cikkszám: 6119421



Előszerelt csatlakozóaljzat egység, felirati mezővel, Rapid80-as szerelvénybeépítő csatornába történő installáláshoz.



A csatlakozó egység a következő elemeket tartalmazza:

- 71GD8-2 típusú egyes szerelvénydoboz;
  - védőérintkezős csatlakozó aljzat, egyes, 0°-os kivezetés, szín: táblázatban
  - AR45-BF típusú takarófedél, egyes, felirati mezővel, szín: hófehér
- A Rapid 80 sorozatú csatornák és ISS médiaoszlopokba történő szereléshez.

PC polikarbonát

### Törzsadatok

Cikkszám	6119421
Típus	SDE-RW D0RW1B
1. megnevezés	Dugaszolóaljzat-egység
2. megnevezés	Modul 45, 1-részes
Gyártó	OBO
Méret	84x84x59mm
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	10,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,6027 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Műszaki adatlap

Csatlakozóaljzat egység AR45, egyes, felirati mezővel  
vízszintes installációhoz


Cikkszám: 6119421



## Méretetek

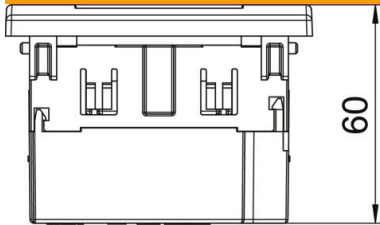

Szélesség	84 mm
Magasság	84 mm

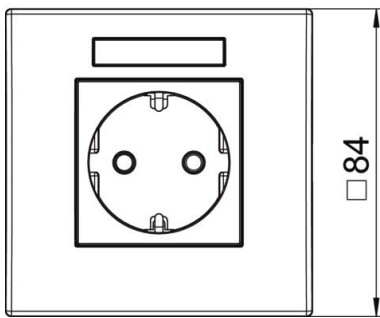

## Műszaki adatok

takarólemez	Komplett beépítő egység
zárható	nem
Csatlakozás módja	rugós csatlakozókapocs
Egységek darabszáma	1
Modulok száma (moduláris felépítéssel)	0
kapcsolható csatlakozóaljzatok száma	0
Pólusszám	2
Impresszum/jelölés	felirat nélkül
Kivitel	egyes, 0°-os
Felületkivitel	matt
Kivitel	SCHUKO
kiadási mechanizmus	nem
Rögzítési mód	reteszelve
Felirati mező	igen
fokozott érintésvédelem	igen
hibaáram védelem	nem
nehéz körülményekhez (a VDE szerint)	nem
Menettartalék	nem
Halogénmentes	igen
Szigetelt telepítés	nem
csapófedél	nem
Kódolás	nem
jelzőlámpa	nem
ki-/bekapcsolóval	nem
biztosítékkal	nem

# Műszaki adatlap

Csatlakozóaljzat egység AR45, egyes, felirati mezővel  
vízszintes installációhoz

Cikkszám: 6119421



## Műszaki adatok

funkcionális világítással	nem
orientációs világítással	nem
Szerelési mód	Szerelvénybeépítő-csatorna
Névleges feszültség	250 V
Névleges áramerősség	16 A
Védettség	egyéb
speciális áramellátás	speciális tápellátás nélkül
csatlakozóaljzatok kivitele	védőérintkezős
csatlakozóaljzatok iránya	0°
Mélység	60 mm
Átlátszó	nem
csavart központi betéttel	nem
Túlfeszültség-védelem	nem