
# Műszaki adatlap

## VF 10 vezetékrendező-csatorna, rugalmas

## Cikkszám: 6132601

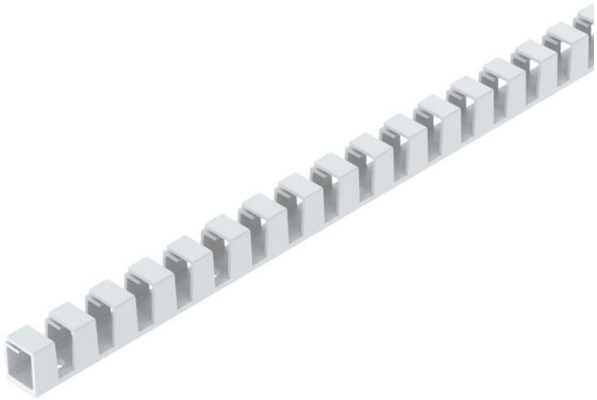

Rugalmas kábelrendező csatorna vízszintes és függőleges elhelyezéshez a kapcsolószekrényben.
Közvetlen falra szerelés az integrált perforáció révén (kétoldali ragasztószalaggal vagy anélkül, a szereléshez való segítségként). Nehezen gyúlékony és önkioltó a láng hatásának megszüntetése után. A csatorna alsó részén található bordák szerszám nélkül kitörhetőek.
DIN EN 50085-2-3 szerint bevizsgált.
Alsó és felső rész készletben.

PP polipropilén

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 6132601 |
| Típus | VF 10KB rws |
| 1. megnevezés | flexibilis perforált csatorna |
| 2. megnevezés | öntapadós |
| Gyártó | OBO |
| Szín | hófehér; RAL 9010 |
| Anyag | polipropilén |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 1,35 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |

# Műszaki adatlap

## VF 10 vezetékrendező-csatorna, rugalmas

## Cikkszám: 6132601

### Méretek

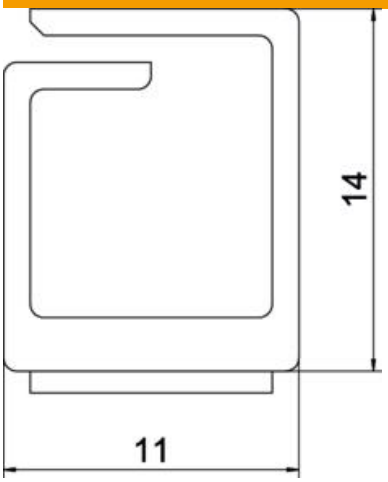


| | |
|---|---|
| Hossz | 500 mm |
| Szélesség | 11 mm |
| Magasság | 14 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Az oldalfal kivitele | réselt |
| Rögzítési mód | öntapadó és fenékperforálás |
| Rugalmas | igen |
| Halogénmentes | igen |
| Átíveléssel szemben ellenálló | igen |
| Fedéllel | nem |
| Hasznos keresztmetszet | 0,73 cm² |
| ROHS-konform | igen |
| Réstávolság | 13 mm |
| Résszélesség | 8 mm |
| önkioltó | igen |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -5 °C |