

Műszaki adatlap

Csatorna, WDK-N 25040 típus

Cikkszám: 6150632



Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.
A WDK csatorna közvetlenül a szegezőlécen keresztül beütött szeggel rögzíthető a falra.



PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

Cikkszám	6150632
Típus	WDK-N25040CW
1. megnevezés	fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	szegezhető füllel/fenékperf.
Gyártó	OBO
Méret	25x40x2000
Szín	krémfehér; RAL 9001
Anyag	poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	2
menyiségegység	méter
Súly	36 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,7057 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Csatorna, WDK-N 25040 típus

Cikkszám: 6150632



Méretetek

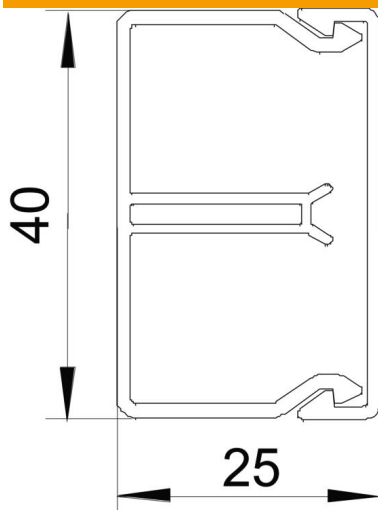

Hossz	2 000 mm
Szélesség	40 mm
Magasság	25 mm

Műszaki adatok

A fix választófalak száma	1
Az 3 x 1,5 mm ² , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	4
A 3 x 2,5 mm ² , Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	2
Az 5 x 1,5 mm ² , Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	2
A dugaszolható választófalak száma	0
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	szegezőléccel és fenékperforációval
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	nem
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	755 mm ²
ROHS-konform	igen
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK04
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány min.	-5 °C