


# Műszaki adatlap

## Véglezáró, WDK 25040 típusú csatornához

Cikkszám: 6162541

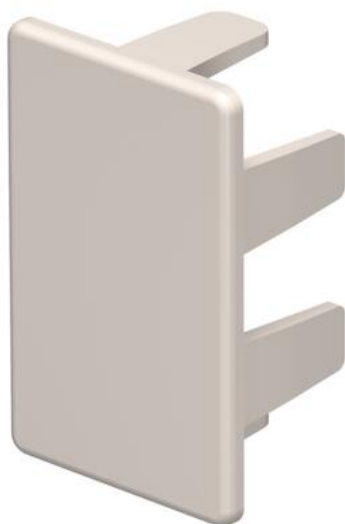

Véglezáró elem WDK csatornák lezárásához.

A véglezáró elemeket rá kell nyomni a WDK csatornára, a tartásról a rugóhatás gondoskodik.



PVC polivinil-klorid

### Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6162541                               |
| Típus                                             | WDK HE25040CW                         |
| 1. megnevezés                                     | véglezáróelem                         |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 25x40mm                               |
| Szín                                              | krémfehér; RAL 9001                   |
| Anyag                                             | poli(vinil-klorid)                    |
| Legkisebb eladási egység                          | 10                                    |
| menyiségegység                                    | Darab                                 |
| Súly                                              | 0,404 kg                              |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0191 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

Véglezáró, WDK 25040 típusú csatornához

Cikkszám: 6162541



## Méretetek

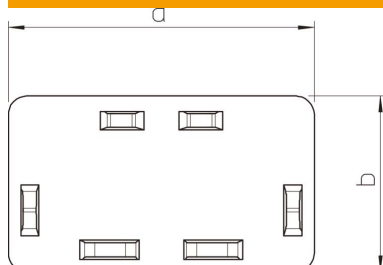

|           |       |
|-----------|-------|
| Hossz     | 17 mm |
| Szélesség | 40 mm |
| Magasság  | 25 mm |
| a méret   | 40 mm |
| b méret   | 25 mm |
| H méret   | 40 mm |

## Műszaki adatok

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Kivétel                                | bal/jobb      |
| Rögzítési mód                          | rápattintható |
| Tűzálló kábelrendszerek –              | nem           |
| Halogénmentes                          | nem           |
| ROHS-konform                           | igen          |
| Védettség                              | IP30          |
| Védőfólia                              | nem           |
| Védettségi fokozat IK-kód              | IK04          |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C         |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -5 °C         |