

Műszaki adatlap

Csatorna, WDKH-60150 típus

Cikkszám: 6175425



Csatornafedél és csatornatest fenékperforált halogénmentes műanyagból 4 fedélkapoccsal.

Az installálás során ügyelni kell arra, hogy csak halogénmentes tartozék és rögzítőanyagokat szabad használni.



Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok

Cikkszám	6175425
Típus	WDKH-60150RW
1. megnevezés	Fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	halogénmentes
Gyártó	OBO
Méret	60x150x2000
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol
Legkisebb eladási egység	8
menyiségegység	méter
Súly	146,65 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	8,7544 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Csatorna, WDKH-60150 típus

Cikkszám: 6175425



Méretetek

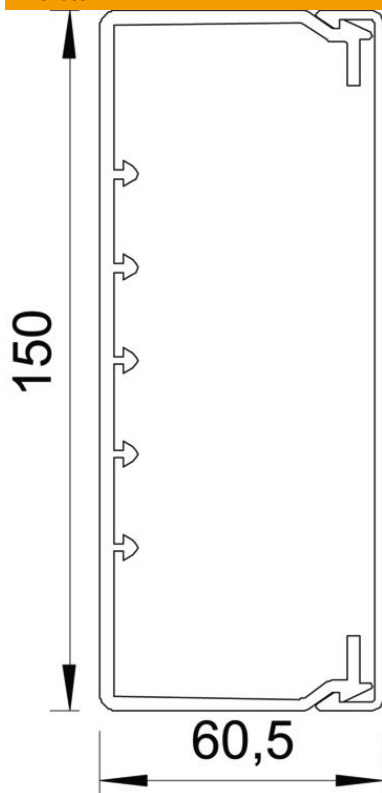

Hossz	2 000 mm
Szélesség	150 mm
Magasság	60 mm

Műszaki adatlap

Csatorna, WDKH-60150 típus

Cikkszám: 6175425



Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm ² , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	38
A dugaszolható választófalak száma	2
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenekperforálás
Fenekperforálás	fenekperforált
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	igen
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	5460 mm ²
ROHS-konform	igen
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK07
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány max.	90 °C
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány min.	-5 °C