Műszaki adatlap

Csatorna, WDKH-60110 típus

Cikkszám: 6175472



Csatornafedél és csatornatest fenékperforált halogénmentes műanyagból 4 fedélkapoccsal.
Az installálás során ügyelni kell arra, hogy csak halogénmentes tartozék és rögzítőanyagokat szabad használni.

HALOGEN FREE

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok


Cikkszám	6175472
Típus	WDKH-60110LGR
1. megnevezés	Fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	halogénmentes
Gyártó	OBO
Méret	60x110x2000
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol
Legkisebb eladási egység	16
mennyiségegység	méter
Súly	95,9 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	5,7368 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Csatorna, WDKH-60110 típus

Cikkszám: 6175472

Méretek

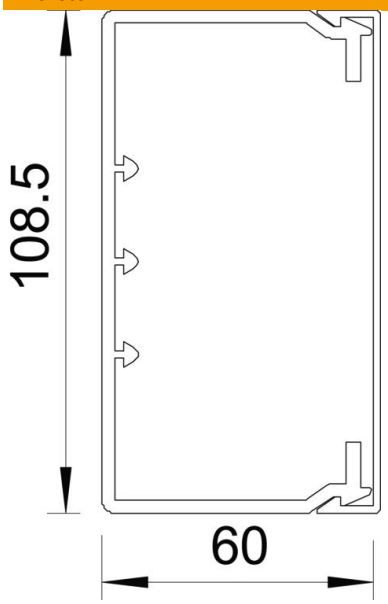

Hossz	2 000 mm
Szélesség	108,5 mm
Magasság	60 mm

Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm², Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	23
A dugaszolható választófalak száma	0
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenékperforálás
Fenékperforálás	fenékperforált
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	igen
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	5660 mm²
ROHS-konform	igen
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	90 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C