Műszaki adatlap

Fedélkapocs WDKH csatornákhoz, csatornaszélesség 110 mm

Cikkszám: 6176128

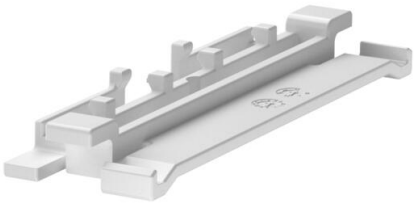

Fedélrögzítő kapocs, a vezetékek jobb és egyszerűbb elhelyezéséhez, WDKH csatornában.
A fedélkapocs a csatorna teljes hosszában eltolható.
A fedélkapcsot rá kell pattintani az egyik oldalon, majd előre felé kell állítani. Így egy 30°-os nyílás képződik, aminek köszönhetően a vezetékek nagyon egyszerűen vezethetők.

PC/ABS Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok

Cikkszám	6176128
Típus	OTK H110
1. megnevezés	Fedélrögzítő-kapocs
2. megnevezés	halogénmentes
Gyártó	OBO
Méret	96x29
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	1,2 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,0892 kg CO2e / 1 Darab

Méretek

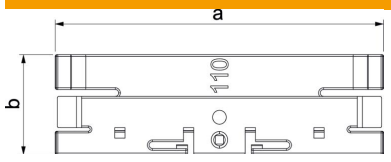

Hossz	28,8 mm
Szélesség	95,7 mm
Magasság	10,5 mm
a méret	95,7 mm
b méret	28,8 mm

Műszaki adatlap

Fedélkapocs WDKH csatornákhoz, csatornaszélesség 110 mm

Cikkszám: 6176128

Műszaki adatok

Rögzítési mód	bepattintható
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	igen
Potenciálkiegyenlítéssel	nem
fedélszélesség	110 mm
Védettség	IP30
Védettségi fokozat IK-kód	IK07
önkioltó	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	90 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C