


# Műszaki adatlap

Belső sarokfedél, WDK 30030 típusú csatornához

Cikkszám: 6191924



Belső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.  
Az idomdarabok gyakorlatilag fedélidomok.

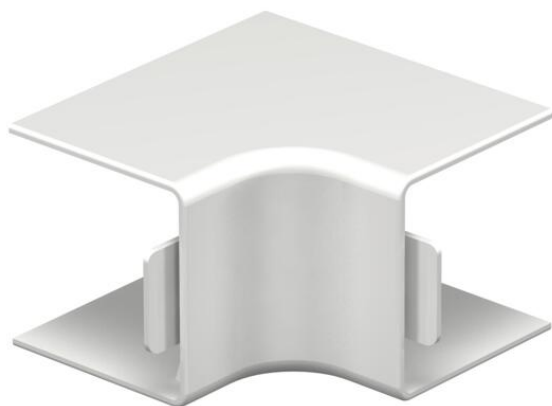

PVC polivinil-klorid

## Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6191924                               |
| Típus                                             | WDK HI30030RW                         |
| 1. megnevezés                                     | belső sarokfedél                      |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 30x30mm                               |
| Szín                                              | hófehér; RAL 9010                     |
| Anyag                                             | poli(vinil-klorid)                    |
| Legkisebb eladási egység                          | 4                                     |
| mennyiségegység                                   | Darab                                 |
| Súly                                              | 1,345 kg                              |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0721 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Műszaki adatlap

Belső sarokfedél, WDK 30030 típusú csatornához

Cikkszám: 6191924



## Méretetek

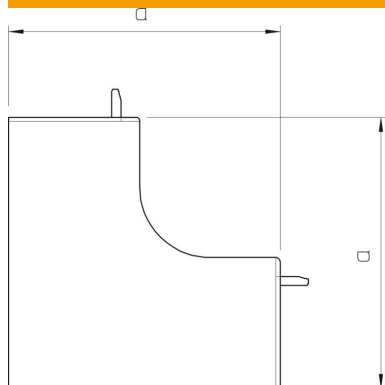

|           |       |
|-----------|-------|
| Hossz     | 52 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| Magasság  | 30 mm |
| a méret   | 52 mm |

## Műszaki adatok

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Kivitel                                | Fedélidom     |
| Rögzítési mód                          | rápattintható |
| Tűzálló kábelrendszerek –              | nem           |
| Halogénmentes                          | nem           |
| ROHS-konform                           | igen          |
| Védettség                              | IP30          |
| Védőfólia                              | nem           |
| Védettségi fokozat IK-kód              | IK04          |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C         |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -5 °C         |
| Szögtartomány max.                     | 90 mm         |
| Szögtartomány min.                     | 90 mm         |