

Műszaki adatlap

Kábellétra, LG 60, 6 m VS FS

Cikkszám: 6208633



Kábellétra perforált oldallemezzel, oldalmagasság: 60 mm; létrafokok: beszegecselve, felülről nyitott C-profilból; VS-kivitel.
A kábellétrákat összecukott állapotban szállítjuk.

A kábelek a megfelelő BS-H... típusú kengyeles bilinccsel szerelhetők fel.

A 200–400 mm szélességű kábellétrák alkalmazhatóak tűzálló kábelhágcsóként az MSZE24102/DIN 4102-12 szerint. A kábelek felszerelhetők a tűzállóság szempontjából engedélyezett BS-H...-M típusú kengyeles bilinccsel.
Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 10 dB, fedéllel 15 dB.



| | |
|-----------|-------------------|
| St | acél |
| FS | szalaghorganyzott |

Törzsadatok

| | |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám | 6208633 |
| Típus | LG 640 VS 6 FS |
| 1. megnevezés | kábellétra |
| 2. megnevezés | perforált, VS-létrafokkal |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 60x400x6000 |
| Szín | cink |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység | 6 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 314,4 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 m |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 7,5066 kg CO ₂ e / 1 Méter |


Műszaki adatlap

Kábellétra, LG 60, 6 m VS FS

Cikkszám: 6208633



Méretetek



| | |
|--------------------|-------------|
| Méret | 60x400x6000 |
| Hossz | 6 000 mm |
| Szélesség | 400 mm |
| Magasság | 60 mm |
| B méret | 400 mm |
| Létrafok távolsága | 16,5 |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| A létráfokok kivitele | Profil perforált |
| Az oldalprofil kivitele | lapos profil |
| A létráfok rögzítése | szegecselve |
| Szerelőrendszerek rögzítési módja | Padló Mennyezet Fali- |
| Tűzálló kábelrendszerek – | igen |
| Hasznos keresztmetszet | 198 cm ² |
| Hasznos keresztmetszet | 19800 mm ² |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Oldalperforálás | igen |
| Létráfoktávolság | 300 mm |
| Nagyfeszítvű kivitel | nem |
| Pofa-lemezvastagság | 1,5 mm |

Műszaki adatlap


Kábellétra, LG 60, 6 m VS FS

Cikkszám: 6208633



Terhelések

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Alkalmazható támaszközök min. | 1,5 m |
| Alkalmazható támaszközök max. | 5 m |
| Támaszköz 1,5 m | 3,1 kN/m |
| Támaszköz 2,0 m | 2,25 kN/m |
| Támaszköz 2,5 m | 1,5 kN/m |
| Támaszköz 3,0 m | 1,1 kN/m |
| Támaszköz 3,5 m | 0,75 kN/m |
| Támaszköz 4,0 m | 0,45 kN/m |
| Támaszköz 4,5 m | 0,3 kN/m |
| Támasztáv 5,0 m | 0,15 kN/m |

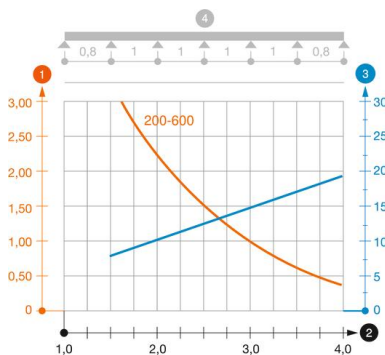

LG 60 VS típusú kábellétra terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábellétra-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlatja
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábellétra-/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően