




Sarokösszekötő a 60 mm oldalmagasságú, perforált oldallemezű kábeltrák és idomok - a nyomvonal horizontális iránytöréseinél előforduló - toldókötéseinek szereléséhez, az összekötőt a létrapofa külső oldalára kell felszerelni. A potenciálkiegyenlítés (EPH) folyamatosságát a csavarkötés biztosítja.

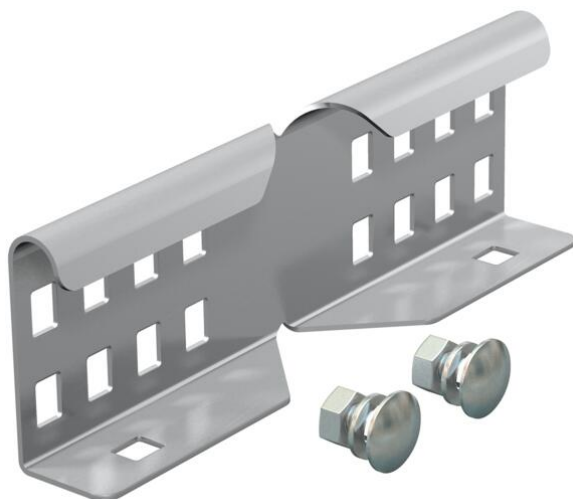

A2	rozsdamentes acél
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6208898
Típus	LWVG 60 A2
1. megnevezés	sarokösszekötő
2. megnevezés	kábeltrához
Gyártó	OBO
Méret	64x150
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	24 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,3755 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Sarokösszekötő, A2

Cikkszám: 6208898



Méretetek

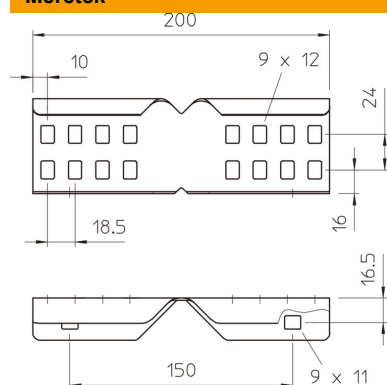

Méret	64x150
Hossz	200 mm
Szélesség	28 mm
Magasság	60 mm
Lemezvastagság	1,5 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Sarokösszekötő
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábelletrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	nem
Alkalmazható magas kábeltartó-rendszerhez	60 mm
Csuklós összekötő, vízszintes	nem
Csuklós összekötő, függőleges	nem
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Összekötési mód	Csavaros összekötő