




Csuklós összekötő a 110 mm oldalmagasságú, perforált oldallemezű kábellétrák és idomok, -a nyomvonal vertikális iránytöréseinél előforduló- toldókötéseinek szereléséhez. Az összekötőt a létrapofa külső oldalára kell felszerelni. A potenciálkiegyenlítés (EPH) folyamatosságát a csavarkötés biztosítja.

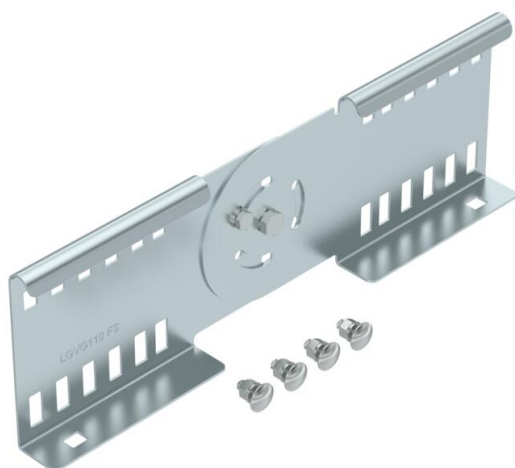

St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6216650
Típus	LGVG 110 FS
1. megnevezés	csuklós összekötő
2. megnevezés	kábellétrához
Gyártó	OBO
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	10
menyiségegység	Darab
Súly	77,9 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,1999 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Csuklós összekötő

Cikkszám: 6216650



Méretetek



Méret	114x360
Hossz	360 mm
Szélesség	28 mm
Magasság	110 mm
Lemezvastagság	1,5 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Hosszanti és sarokösszekötő
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	nem
Alkalmazható magas kábeltartó-rendszerhez	110 mm
Csuklós összekötő, vízszintes	nem
Csuklós összekötő, függőleges	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Összekötési mód	Csavaros összekötő