
Műszaki adatlap

Csuklós összekötő, FT

Cikkszám: 6216653

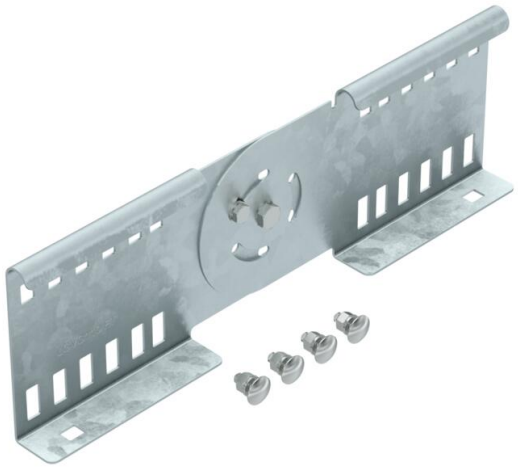

Csuklós összekötő a 110 mm oldalmagasságú, perforált oldallemezű kábellétrák és idomok - a nyomvonal vertikális iránytöréseinél előforduló - toldókötéseinek szereléséhez. Az összekötőt a létrapofa külső oldalára kell felszerelni.
A potenciálkiegyenlítés (EPH) folyamatosságát a csavarkötés biztosítja.

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6216653
Típus	LGVG 110 FT
1. megnevezés	csuklós összekötő
2. megnevezés	kábellétrához
Gyártó	OBO
Méret	114x360
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	82,1 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,2694 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Csuklós összekötő, FT

Cikkszám: 6216653

Méretek



Méret	314x360
Hossz	360 mm
Szélesség	28 mm
Magasság	110 mm
Lemezvastagság	1,5 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Hosszanti és sarokösszekötő
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	nem
Alkalmazható magas kábeltartó-rendszerhez	110 mm
Csuklós összekötő, vízszintes	nem
Csuklós összekötő, függőleges	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Összekötési mód	Csavaros összekötő