


Muszaki adatlap

90°-os sarokidom, 60 FT

Cikkszám: 6225070



90°-os vízszintes sarokidom hegesztett létrafokkal minden 60 mm oldalmagasságú kábellétrához.
A szükséges mennyiségű összekötőt külön meg kell rendelni.

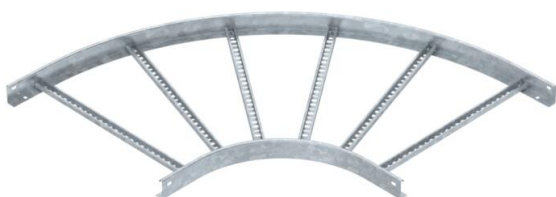

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

| | |
|---|--|
| Cikkszám | 6225070 |
| Típus | LB 90 660 R3 FT |
| 1. megnevezés | 90°-os sarokidom |
| 2. megnevezés | kábellétrához |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 60x600 |
| Szín | cink |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 562,7 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 13,1545 kg CO ₂ e / 1 Darab |


Muszaki adatlap

90°-os sarokidom, 60 FT

Cikkszám: 6225070



Méreték



| | |
|-----------|--------|
| szélesség | 600 mm |
| Magasság | 60 mm |
| B méret | 600 mm |
| R méret | 600 mm |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Lehajlás (derékszög) | 90° |
| A létrafokok kivitele | Profil perforált |
| Az oldalprofil kivitele | lapos profil |
| Összekötők kivitele | összekötő nélkül |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| Irányváltás | vízszintes |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Csuklósan mozgó | nem |
| Oldalperforálás | nem |
| Nagyfeszítávú kivitel | nem |
| Pofa-lemezvastagság | 1,5 mm |