
# Műszaki adatlap

## T-idom, 110 FT

## Cikkszám: 6225358

T-idom, vízszintes, hegesztett létrafokkal minden 110 mm oldalmagasságú kábellétrához.
A szükséges mennyiségű összekötőt külön meg kell rendelni.

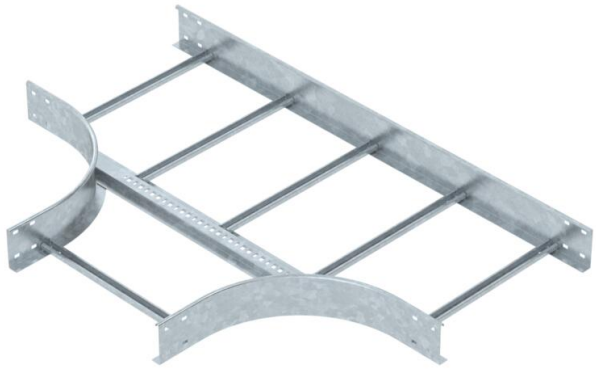

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 6225358 |
| Típus | SLT 1150 R3 FT |
| 1. megnevezés | T-leágazás |
| 2. megnevezés | kábellétrához |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 110x500 |
| Szín | cink |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 1200,5 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 26,657 kg CO2e / 1 Darab |

# Műszaki adatlap

## T-idom, 110 FT

## Cikkszám: 6225358

### Méretek

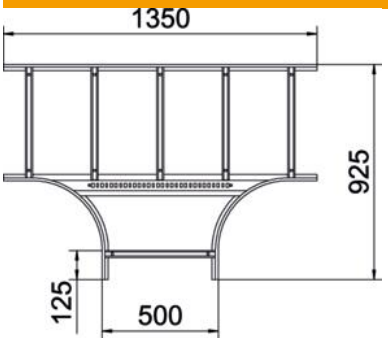


| | |
|---|---|
| Szélesség | 500 mm |
| Magasság | 110 mm |
| B méret | 500 mm |
| R méret | 300 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| A létrafokok kivitele | Profil perforálás nélküli |
| Az oldalprofil kivitele | lapos profil |
| Összekötők kivitele | összekötő nélkül |
| Építési forma | Szimmetrikus leágazás |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| ROHS-konform | igen |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Nagyfesztávú kivitel | nem |
| Pofa-lemezvastagság | 2 mm |