Műszaki adatlap

Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6232410

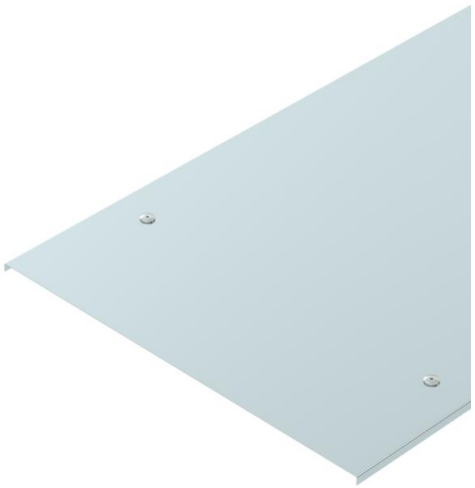

Fedél 200 mm oldalmagasságú nagyfesztávú kábellétrákhoz.
500 mm szélességtől mélynyomott keresztbordákkal merevítve.
Fokozott szélterhelés esetén helyszíni biztosítási intézkedéseket kell végrehajtani.

St	acél
DD	szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip

Törzsadatok

Cikkszám	6232410
Típus	WKLD 2060 DD
1. megnevezés	Fedél forgóretesszel
2. megnevezés	200-as nagyfesztávú rendszerh.
Gyártó	OBO
Méret	600x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	673,34 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	14,1706 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Fedél forgóretesszel

Cikkszám: 6232410

Méretek

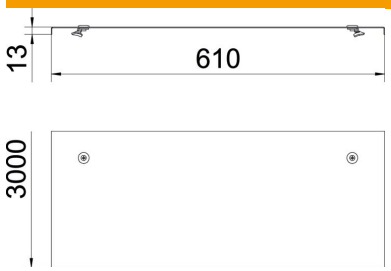

Hossz	3 000 mm
Szélesség	600 mm
Magasság	200 mm
Lemezvastagság	1,5 mm
B méret	600 mm
H méret	15 mm
L méret	3 000 mm

Műszaki adatok

Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem