Műszaki adatlap

Vezetékcsatorna, LKM 40060-as típusú

Cikkszám: 6247016



A csatornafedél és az alsó rész fenékperforált.

A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítés minden további segédeszköz nélkül biztosított.

St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6247016
Típus	LKM40060FS
1. megnevezés	vezetékrendező csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	40x60x2000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2
mennyiségegység	méter
Súly	151,2 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,238 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Vezetékcsatorna, LKM 40060-as típusú

Cikkszám: 6247016

Méretek

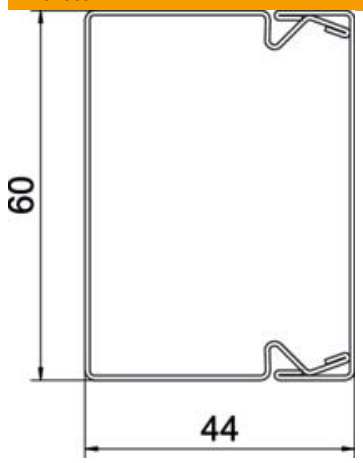

Hossz	2 000 mm
Szélesség	60 mm
Magasság	44 mm

Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm², Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	10
A 3 x 2,5 mm² ,Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	10
Az 5 x 1,5 mm², Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	8
A dugaszolható választófalak száma	0
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenékperforálás
Fenékperforálás	fenékperforált
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	2380 mm²
ROHS-konform	igen
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	90 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó	nem