

Műszaki adatlap

Vezetékcsonna, LKM 60200-as típusú

Cikkszám: 6247164



Az fém LKM vezetékcsonna szalaghorganyzott acélból készülnek. A horganyzás a DIN EN 10346 szerint készül. A szállítási hossz 2000 mm. A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítést minden további segédeszköz nélkül a speciális fedélprofil biztosítja. A két alsó rész közötti potenciálkiegyenlítést a toldásponti összekötő biztosítja. Itt nincs szükség további huzalozásra. Az alapszín hófehér vagy horganyzott, külön kérésre más RAL-színek is lehetségesek. A porszórt bevonat 3 látható oldalon készül el. A fém vezetékcsonnákat kizárólag beltérben, ill. száraz helyiségekben szabad használni. A fenéken a válaszfal befogadására szolgáló fülek találhatók.



St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6247164
Típus	LKM60200FS
1. megnevezés	vezetékrendező csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	60x200x2000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2
menyiség	méter
Súly	335,4 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,8696 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Vezetékcsatorna, LKM 60200-as típusú

Cikkszám: 6247164



Méretetek

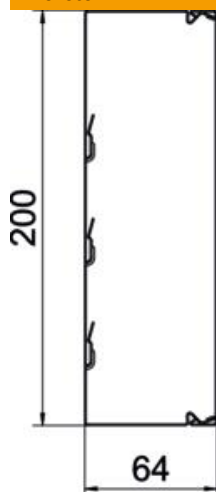

Hossz	2 000 mm
Szélesség	200 mm
Magasság	64 mm

Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm ² , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	72
A 3 x 2,5 mm ² , Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	68
Az 5 x 1,5 mm ² , Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	64
A dugaszolható választófalak száma	3
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenekperforálás
Fenekperforálás	fenekperforált
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	12257 mm ²
ROHS-konform	igen
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	90 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó	nem