Műszaki adatlap

Vezetékcsatorna, LKM 40040-as típusú

Cikkszám: 6248497

A csatornafedél és az alsó rész fenékperforált.

A fedél és az alsó rész közötti potenciálkiegyenlítés minden további segédeszköz nélkül biztosított.

St acél

FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú

Törzsadatok

Cikkszám	6248497
Típus	LKM40040RW
1. megnevezés	vezetékrendező csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	40x40x2000
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott / műanyag bevonatú
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2
mennyiségegység	méter
Súly	132,6 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,0852 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Vezetékcsatorna, LKM 40040-as típusú

Cikkszám: 6248497

Méretek

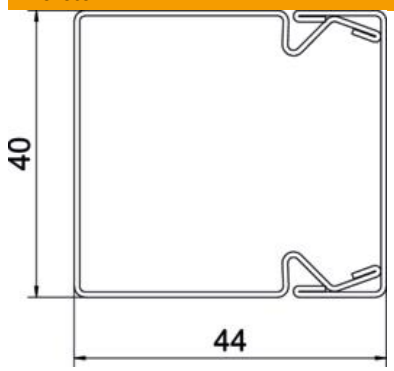

Hossz	2 000 mm
Szélesség	40 mm
Magasság	44 mm

Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm², Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	6
A 3 x 2,5 mm² ,Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	6
Az 5 x 1,5 mm², Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	6
A dugaszolható választófalak száma	0
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenékperforálás
Fenékperforálás	fenékperforált
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	1537 mm²
ROHS-konform	igen
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	90 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó	nem