

Muszaki adatlap

Válaszfal, LKM TWS55

Cikkszám: 6249876



Válaszfal a különböző feszültségszintek elválasztására 60 mm szélességű LKM vezetékcsatornák esetén.
A fenékben lévő füles lyukaknak köszönhetően a potenciálkiegyenlítés megoldott a válaszfalra is.



| | |
|-----------|-------------------|
| St | acél |
| FS | szalaghorganyzott |

Törzsadatok

| | |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám | 6249876 |
| Típus | LKM TWS55 |
| 1. megnevezés | válaszfal |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 55x2000mm |
| Szín | cink |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység | 2 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 53 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 m |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 1,3103 kg CO ₂ e / 1 Méter |


Műszaki adatlap

Válaszfal, LKM TWS55



Cikkszám: 6249876

Méretetek

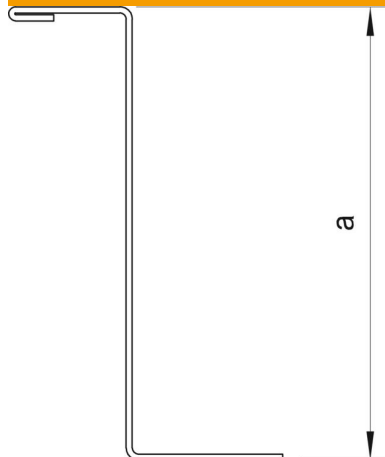

| | |
|-----------|----------|
| Hossz | 2 000 mm |
| Szélesség | 33 mm |
| Magasság | 55 mm |
| a méret | 55 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|------------------|
| Kivitel | Egyedi |
| Rögzítési mód | csatlakoztatható |
| Halogénmentes | igen |
| csatornamélység | 60 mm |
| Védettség | IP30 |
| Védettségi fokozat IK-kód | IK10 |
| önkioltó | nem |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 90 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -5 °C |