


Műszaki adatlap

Belső sarokidom fedél, Rapid 80 szerelvénybeépítő
csatornához, 70110 típus
Cikkszám: 6274240



Belső sarokidom fedél halogénmentes PC/ABS alapanyagból Rapid 80 rendszerű GK, GKH, GS és GA csatornák irányváltásához. Az idomdarab 85° - 95° közt állítható, és alkalmas szimmetrikus és aszimmetrikus csatornákhöz.

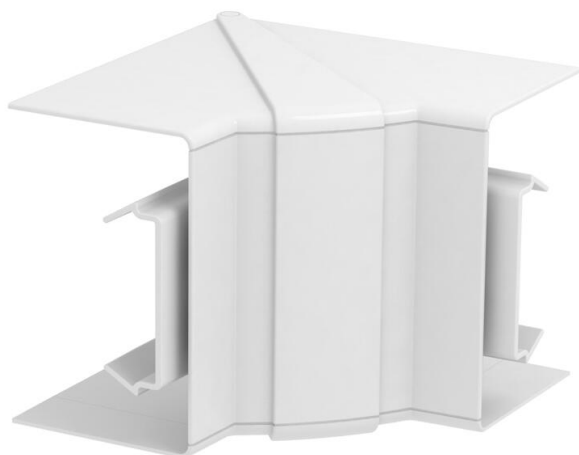

Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

Törzsadatok


Cikkszám	6274240
Típus	GK-IH70110RW
1. megnevezés	Belső sarokelem
2. megnevezés	állítható
Gyártó	OBO
Méret	70x110mm
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	14,2 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,1602 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Belső sarokidom fedél, Rapid 80 szerelvénybeépítő
csatornához, 70110 típus
Cikkszám: 6274240



Méretetek

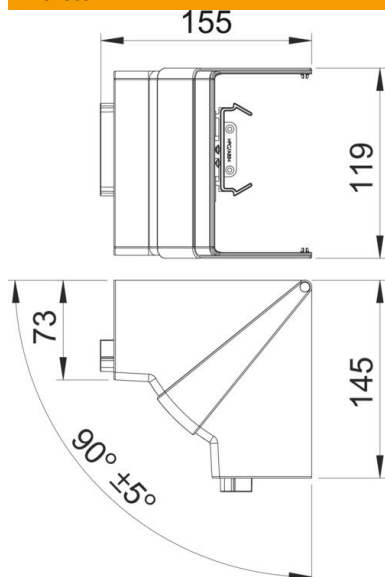

Hossz	145 mm
Szélesség	119 mm
Magasság	155 mm

Műszaki adatok

A felsőrészek darabszáma	1
Kivitel	Fedélidom
Alak	szimmetrikus
csatornaszélességhez	110 mm
csatornamagassághoz	70 mm
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
A felső részek szerelési módja	túlnyúló
Szerelőfurat az alján	nem
fedélszélesség	0 mm
2. felsőrész-szélesség	0 mm
3. felsőrész-szélesség	0 mm
ROHS-konform	igen
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Védettségi fokozat IK-kód	IK08
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-15 °C
Szögteremtő max.	95 mm
Szögteremtő min.	85 mm