

Muszaki adatlap

Rapid 80 szerelvénybeépítő csatorna, csatornaszélesség
130 mm, csatornamagasság 70 mm
Cikkszám: 6274500



Az ólommentes polivinilkloridból készült GK szerelvénybeépítő csatorna közvetlenül a falra vagy fali konzolokra szerelhető. A rögzítés a csatornában lévő, szabályosan elrendezett perforáción keresztül történik. A GK szerelvénybeépítő csatorna a fenéken műanyag válaszfal tartására alkalmas C-profilsínnel rendelkezik. A 71GD... sorozat szerelvénydobozába a hagyományos szerelvények, valamint a Modul45 installációs szerelvények építhetők be. A rendszernyílás 76,5 mm. Minden szál csatorna az egyik oldalán egy pár összekötővel van ellátva. A fedelet külön kell megrendelni.



PVC polivinil-klorid

Törzsadatok


| | |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám | 6274500 |
| Típus | GK-70130RW |
| 1. megnevezés | parapetcsatorna |
| 2. megnevezés | fenékperforálással |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 70x130x2000 |
| Szín | hófehér; RAL 9010 |
| Anyag | poli(vinil-klorid) |
| Legkisebb eladási egység | 2 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 152 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 m |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 3,0644 kg CO ₂ e / 1 Méter |

Muszaki adatlap

Rapid 80 szerelvénybeépítő csatorna, csatornaszélesség
130 mm, csatornamagasság 70 mm
Cikkszám: 6274500



Méretetek

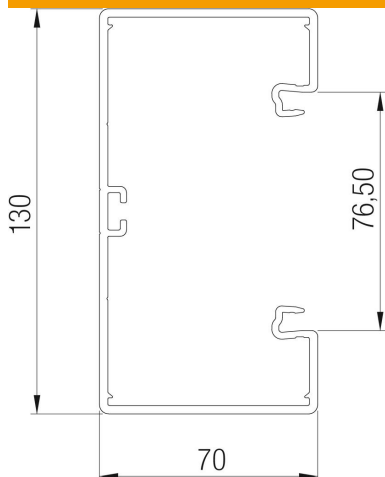

| | |
|-----------|----------|
| Hossz | 2 000 mm |
| Szélesség | 130 mm |
| Magasság | 70 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|----------------------|
| A felsőrészek darabszáma | 1 |
| A dugaszolható választófalak száma | 1 |
| hátsó fal kialakítása (belül) | Folyamatos C-profil |
| téglalap alakú kialakítás | igen |
| Fenekperforálás | fenekperforált |
| Halogénmentes | nem |
| Kábeltartó kapcsok | nem |
| Csatorna-összekötő | igen |
| A felső részek szerelési módja | Belül vezetett |
| Szerelőfurat az alján | igen |
| Hasznos keresztmetszet | 7600 mm ² |
| fedéllel együtt | nem |
| fedélszélesség | 76,5 mm |
| Védettség | IP30 |
| Védőfólia | igen |
| Védettségi fokozat IK-kód | IK08 |
| Szimmetrikus | igen |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -15 °C |