

Műszaki adatlap

**Rapid 80 szerelvénybeépítő csatorna, csatornaszélesség
130 mm, csatornamagasság 90 mm, szimmetrikus**
Cikkszám: 6277300



A GS szerelvénybeépítő csatorna a falra vagy rögzítőkonzolokra történő szerelésre alkalmas. A GS szerelvénybeépítő csatorna acéllemez válaszfal beépítésre alkalmas, mechanikus rögzítőfülekkel rendelkezik. A csatorna alsó részei közötti potenciálkiegyenlítés az összekötőn keresztül történik. A fedél és az alsó rész között szabadalmaztatott speciális csatornafedél biztosítja a potenciálkiegyenlítést. A fedélnyílás ténylegesen 76,5 mm. A fedelet külön kell megrendelni.

A maximum 3000 mm hosszú csatornatestek és csatornafedelek, valamint más RAL-színek külön kérésre megvalósíthatók. A festett szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.



St acél

Törzsdatok


Cikkszám	6277300
Típus	GS-S90130RW
1. megnevezés	parapetcsatorna
2. megnevezés	szimmetrikus
Gyártó	OBO
Méret	90x130x2000
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	acél
Legkisebb eladási egység	2
menyiségegység	méter
Súly	321 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	7,472 kg CO ₂ e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Rapid 80 szerelvénybeépítő csatorna, csatornaszélesség
130 mm, csatornamagasság 90 mm, szimmetrikus
Cikkszám: 6277300



Méretetek

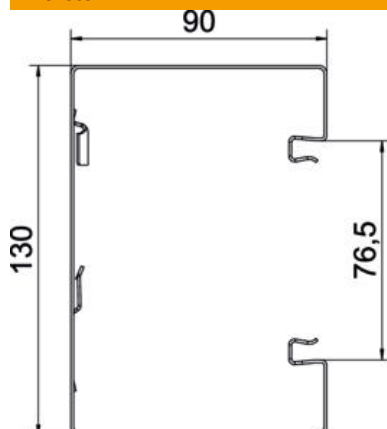

Hossz	2 000 mm
Szélesség	130 mm
Magasság	90 mm

Műszaki adatok

A felsőrészek darabszáma	1
A dugaszolható választófalak száma	1
hátsó fal kialakítása (belül)	reteszelve
téglalap alakú kialakítás	igen
Fenekperforálás	fenekperforálással
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
A felső részek szerelési módja	Belül vezetett
Szerelőfurat az alján	igen
Hasznos keresztmetszet	10050 mm ²
fedéllel együtt	nem
fedélszélesség	76,5 mm
ROHS-konform	igen
Védettség	IP30
Védőfólia	igen
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Szimmetrikus	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C