

Muszaki adatlap

**Rapid 80 szerelvénybeépítő csatorna, csatornaszélesség
110 mm, csatornamagasság 70 mm, szimmetrikus**
Cikkszám: 6279200



Szerelvénybeépítő csatorna fenékperforálás nélkül közvetlenül falra vagy konzolokra szerelhető. Igény szerint a csatorna alsó és felső részéhez akár 6000 mm-es túlnyúlás, valamint egyéb RAL színek is kivitelezhetők. A szerelvénybeépítő csatornák látható felülete be van fóliázva.

A fedelet külön kell megrendelni. A kábeltartó kapcsok használatát javasoljuk. Fontos tudnivaló:

Az alumíniumból készült eloxált szerelvénybeépítő csatornáknál és idomdaraboknál nem kerülhetők el az anyag- és eljárásfüggő, de megengedett mértékű, enyhe színárnyalati különbségek (lásd DIN 17 611). Alternatívaként a RAL 9006 színárnyalatú (fehér alumínium) porszórtbevonatot javasoljuk.



Alu alumínium

Törzsadatok


Cikkszám	6279200
Típus	GA-S70110RW
1. megnevezés	parapetcsatorna
2. megnevezés	szimmetrikus
Gyártó	OBO
Méret	70x110x2000
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	alumínium
Legkisebb eladási egység	2
menyiségegység	méter
Súly	198,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	25,5712 kg CO ₂ e / 1 Méter

Muszaki adatlap

Rapid 80 szerelvénybeépítő csatorna, csatornaszélesség
110 mm, csatornamagasság 70 mm, szimmetrikus
Cikkszám: 6279200



Méretetek

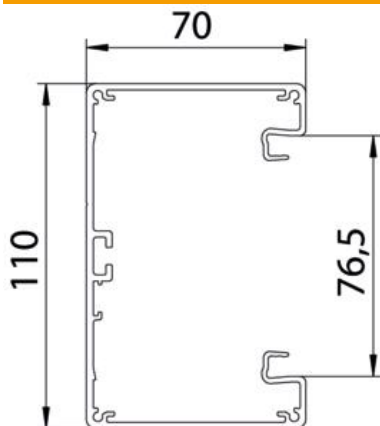

Hossz	2 000 mm
Szélesség	110 mm
Magasság	70 mm

Műszaki adatok

A felsőrészek darabszáma	1
A dugaszolható választófalak száma	1
hátsó fal kialakítása (belül)	Folyamatos C-profil
téglalap alakú kialakítás	igen
Fenékperforálás	fenékperforálás nélkül
Halogénmentes	igen
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
A felső részek szerelési módja	Belül vezetett
Szerelőfurat az alján	nem
Hasznos keresztmetszet	4715 mm ²
fedéllel együtt	nem
fedélszélesség	76,5 mm
Védettség	IP30
Védőfólia	igen
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Szimmetrikus	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-25 °C