

# Muszaki adatlap

Külső sarokidom, szimmetrikus, Rapid 80  
szerelvénybeépítő csatornához, GA-S70110 típus  
Cikkszám: 6279210



Külső sarokidom Rapid 80 alumínium szerelvénybeépítő csatorna irányváltásához.  
Az idomdarabok látható felülete le van fóliázva. A fedelet külön kell megrendelni.



Alu alumínium

## Törzsadatok

|   |  |
|---|--|
| Cikkszám  | 6279210                                |
| Típus   | GA-SA70110RW                           |
| 1. megnevezés                                     | Külső sarokidom                        |
| 2. megnevezés                                     | szimmetrikus                           |
| Gyártó  | OBO                                    |
| Méret   | 70x110x300                             |
| Szín  | hófehér; RAL 9010                      |
| Anyag   | alumínium                              |
| Legkisebb eladási egység                          | 1                                      |
| mennyiségegység                                   | Darab                                  |
| Súly  | 159,4 kg                               |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 darab                           |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 20,4884 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |

# Muszaki adatlap


Külső sarokidom, szimmetrikus, Rapid 80  
szerelvénybeépítő csatornához, GA-S70110 típus  
Cikkszám: 6279210



## Méretetek



|           |        |
|-----------|--------|
| Hossz     | 300 mm |
| Szélesség | 110 mm |
| Magasság  | 70 mm  |

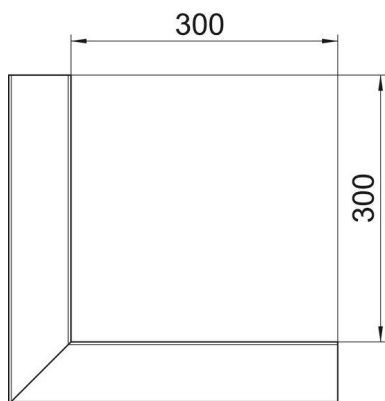

## Műszaki adatok

|  |                |
|--|----------------|
| A felsőrészek darabszáma               | 1              |
| Kivitel                                | Alsó rész      |
| csatornaszélességhez                   | 110 mm         |
| csatornamagassághoz                    | 70 mm          |
| Halogénmentes                          | igen           |
| Kábeltartó kapcsok                     | nem            |
| Csatorna-összekötő                     | nem            |
| A felső részek szerelési módja         | Belül vezetett |
| Szerelőfurat az alján                  | nem            |
| fedélszélesség                         | 76,5 mm        |
| Védettség                              | IP30           |
| Védőfólia                              | igen           |
| Védettségi fokozat IK-kód              | IK10           |
| Szimmetrikus                           | igen           |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C          |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -25 °C         |
| Szögtartomány min.                     | 90 mm          |