Műszaki adatlap

IS 8 oszlop

Cikkszám: 6337244



Fix hosszakban gyártott I-oszlop. Méret: 80 x 42 mm.
Az IS 8 oszlopra AS 15, AS 30 és AS 55 típusú konzolok egyoldalasan és kétoldalasan szerelhetők fel. A konzolok magassága fokozat nélkül állítható.

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6337244
Típus	IS 8 300 FT
1. megnevezés	I-oszlop
Gyártó	OBO
Méret	80x42x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	1730 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	36,1783 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

IS 8 oszlop

Cikkszám: 6337244

Méretek

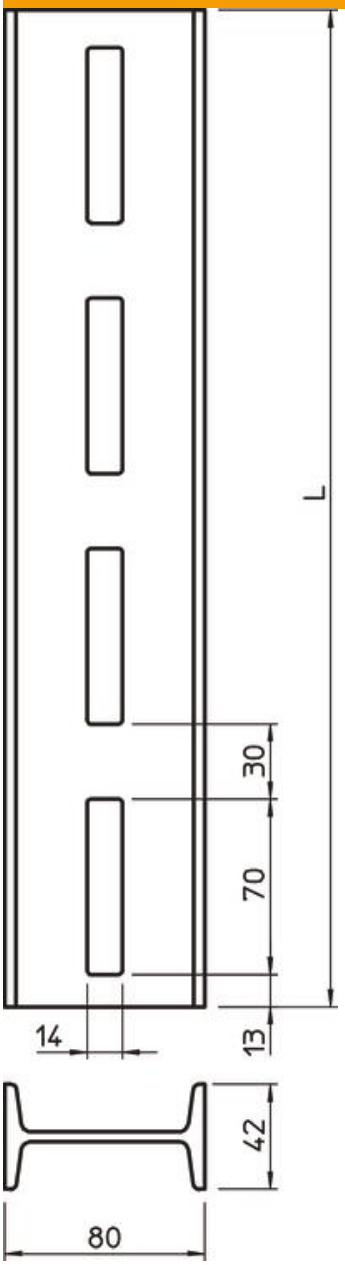

Méret	80 x 42
Hossz	3 000 mm
Szélesség	80 mm
Magasság	42 mm

Műszaki adatlap

IS 8 oszlop

Cikkszám: 6337244

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	Bordalemez perforált
Kivitel	Egyes profil
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Lyukszélesség	14 mm
Anyagvastagság	4 mm
Fogazva	nem
Profilalak	I-profil
ROHS-konform	igen
résszélesség	70 mm
A statikus érték	7,02 cm²
Iy statikus érték	6,26 cm⁴
Iz statikus érték	77,53 cm⁴
Wy statikus érték	2,98 cm³
Wz statikus érték	19,38 cm³

IS 8 oszlophoz való dübel terhelési jellemzői

Fali rögzítés / teljes hossz						
	Maximális terhelhetőség F össz. kN-ban					
	Konzolhossz mm-ben					
Dübel típus	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Max. terhelhetőség F össz = kábelsúly + kábeltálca + konzol + függesztett oszlop.
A kétoldali terhelésre vonatkozó táblázati értékek az adott, 10 cm-es tengelytávolság (a_i) figyelembevételével érvényesek.
A megadott értékek C20/25 szilárdsági osztályú nyomott betonra vonatkoznak. Az ETA-engedély beépítési feltételeit (dübelekre vonatkozó) figyelembe kell venni!