Műszaki adatlap

US 7 függesztett oszlop FT

Cikkszám: 6339220



70 x 50 mm méretű függesztett oszlop (U-profil) ráhegesztett fejlemezzel. Vízszintes betonfödémekre és acéltartókra történő rögzítéshez. A függesztett oszlop mindkét oldalán, illetve az oszlop végén történő konzolszerelésnél a DSK 61 típusú távtartót minden esetben be kell építeni.

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6339220
Típus	US 7 K 140 FT
1. megnevezés	függesztő oszlop
2. megnevezés	ráhegesztett fejlemezzel
Gyártó	OBO
Méret	70x50x1400
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	650 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	16,2466 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

US 7 függesztett oszlop FT

Cikkszám: 6339220

Méretek

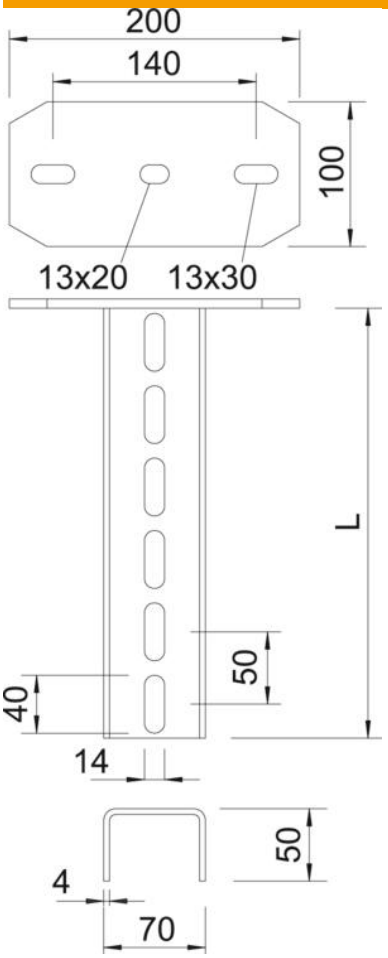

Hossz	1 400 mm
Szélesség	70 mm
Magasság	50 mm
L méret	1 400 mm

Műszaki adatok


Kivitel	U-profil
Konzolhossz 200	8,3 kN
Konzolhossz 400	5 kN
Konzolhossz 600	3,5 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Anyagvastagság	4 mm
maximális húzóterhelés	11 kN
ROHS-konform	igen

Műszaki adatlap

US 7 függesztett oszlop FT

Cikkszám: 6339220

Terhelések

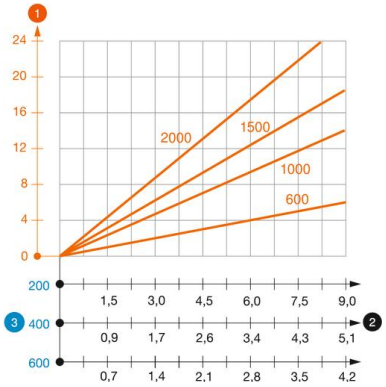

US 7 K típusú U-oszlop terhelési diagramja

1. A függesztett oszlop végének behajlása az adott konzolterhelésnél.
2. Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétra a szerelő súlyával NEM
3. Konzolhossz mm-ben

—— Terhelési görbe mm-ben megadott oszlophosszakkal

US 7 K típusú U-oszlophoz való dübel terhelési jellemzői

Egyoldalas terhelés						
	Maximális terhelhetőség [kN]					
	Konzolszélesség [mm]					
Dübel típus	110	210	310	410	510	610
BZ-U 10-10/90	4,25	3,25	2,5	0,95	2	1,75
BZ 70 M12-15/110	7,25	5,5	4,5	4	3,5	3

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).