Műszaki adatlap

US 3 oszlop

Cikkszám: 6342302



Fix hosszakban gyártott U-oszlop. Méret: 30 x 50 mm.
A függesztett oszlop mindkét oldalán, illetve az oszlop végén történő konzolszerelésnél a DSK 25 típusú távtartót minden esetben be kell építeni.

CE UKCA

St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6342302
Típus	US 3 20 FS
1. megnevezés	U-oszlop
2. megnevezés	3 oldalon perforált
Gyártó	OBO
Méret	50x30x200
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	25 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,7531 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

US 3 oszlop

Cikkszám: 6342302

Méretek

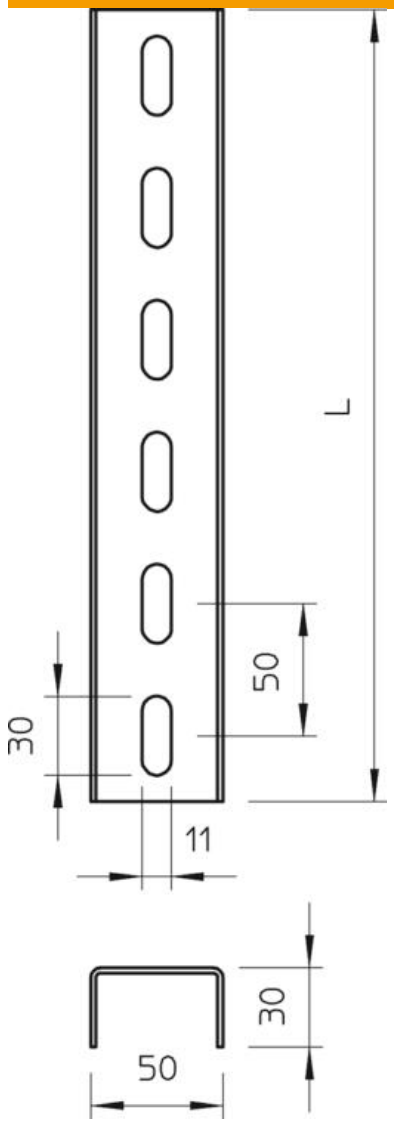

Méret	30 x 50 x 2,0
Hossz	200 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	30 mm
L méret	200 mm

Műszaki adatlap

US 3 oszlop

Cikkszám: 6342302

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	3 oldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Lyukszélesség	11 mm
Anyagvastagság	2 mm
Fogazva	nem
Profilalak	U-profil
ROHS-konform	igen
résszélesség	30 mm
A statikus érték	1,42 cm²
Iy statikus érték	1,52 cm⁴
Iz statikus érték	5,72 cm⁴
Wy statikus érték	0,7 cm³
Wz statikus érték	2,29 cm³