

# Muszaki adatlap

## US 3 oszlop

Cikkszám: 6342308



Fix hosszakban gyártott U-oszlop. Méret: 30 x 50 mm.

A függesztett oszlop mindkét oldalán, illetve az oszlop végén történő konzolszerelésnél a DSK 25 típusú távtartót minden esetben be kell építeni.



**St** acél

**FS** szalaghorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6342308
Típus	US 3 50 FS
1. megnevezés	U-oszlop
2. megnevezés	3 oldalon perforált
Gyártó	OBO
Méret	50x30x500
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	67 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,8639 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab


# Muszaki adatlap

## US 3 oszlop

Cikkszám: 6342308



### Méreték

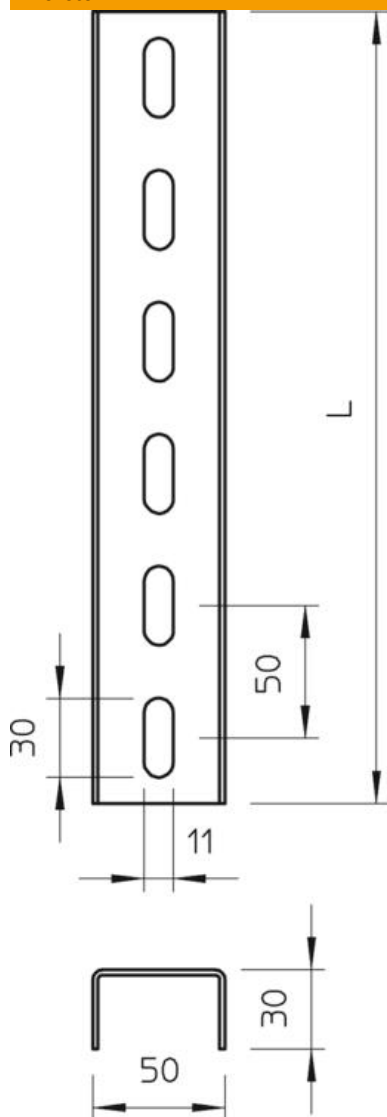

Méret	30 x 50 x 2,0
hossz	500 mm
szélesség	50 mm
Magasság	30 mm
L méret	500 mm

# Műszaki adatlap

US 3 oszlop

Cikkszám: 6342308



## Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	3 oldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Lyukszélesség	11 mm
Anyagvastagság	2 mm
Fogazva	nem
Profilalak	U-profil
részélesség	30 mm
A statikus érték	1,42 cm <sup>2</sup>
Iy statikus érték	1,52 cm
Iz statikus érték	5,72 cm
Wy statikus érték	0,7 cm <sup>2</sup>
Wz statikus érték	2,29 cm <sup>2</sup>