

Műszaki adatlap

US 3 oszlop A2

Cikkszám: 6342455



Fix hosszakban gyártott U-oszlop. Méret: 30 x 50 mm.

A függesztett oszlop mindkét oldalán, illetve az oszlop végén történő konzolszerelésnél a DSK 25 típusú távtartót minden esetben be kell építeni.



A2 rozsdamentes acél

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6342455
Típus	US 3 30 A2
1. megnevezés	U-oszlop
2. megnevezés	3 oldalon perforált
Gyártó	OBO
Méret	50x30x300
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	42,2 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,3665 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

US 3 oszlop A2

Cikkszám: 6342455



Méreték

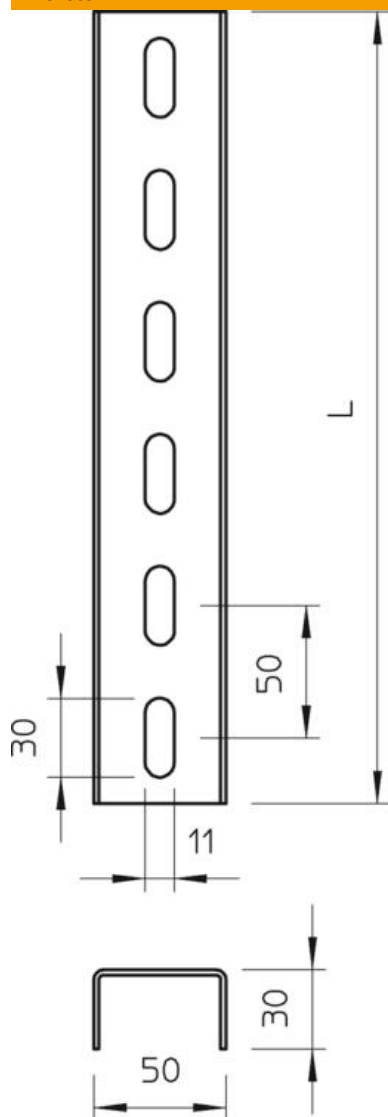

Méret	30 x 50 x 2,0
Hossz	300 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	30 mm

Műszaki adatlap

US 3 oszlop A2

Cikkszám: 6342455



Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	3 oldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Anyagvastagság	2 mm
Fogazva	nem
Profilalak	U-profil
A statikus érték	1,42 cm ²
Iy statikus érték	1,52 cm ⁴
Iz statikus érték	5,72 cm ⁴
Wy statikus érték	0,7 cm ³
Wz statikus érték	2,29 cm ³