




Szorítószeglet KWH típusú horogfejű csavarral a MS5030 típusú szerelősinbe történő rögzítéshez.

A szorítószegletnek a tartó mindenkori anyagvastagságához kell illeszkednie.

A szorítószeglet 22 mm réstávolságú profilsínekkel kombinálva használható.

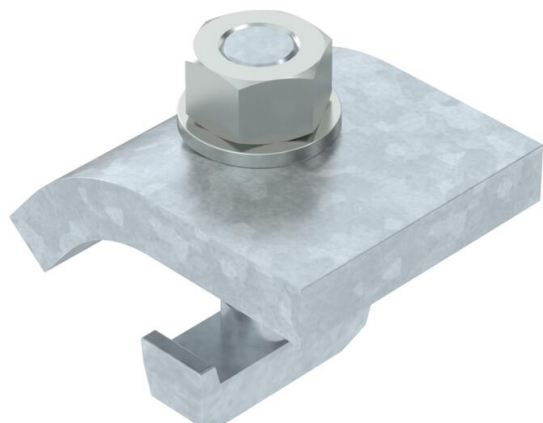

St

acél


FT

merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6355021                               |
| Típus                                             | KWH 5 FT                              |
| 1. megnevezés                                     | rögzítő szöglet                       |
| 2. megnevezés                                     | horogfejű csavarral, h = 5 mm         |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 60x50                                 |
| Szín                                              | cink                                  |
| Anyag                                             | acél                                  |
| Felület                                           | merítetten tűzihorganyzott            |
| Felületi szabvány                                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Legkisebb eladási egység                          | 10                                    |
| mennyiségegység                                   | pár                                   |
| Súly                                              | 67 kg                                 |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 pár                            |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 1,4357 kg CO <sub>2</sub> e / 2 Darab |

### Méretetek

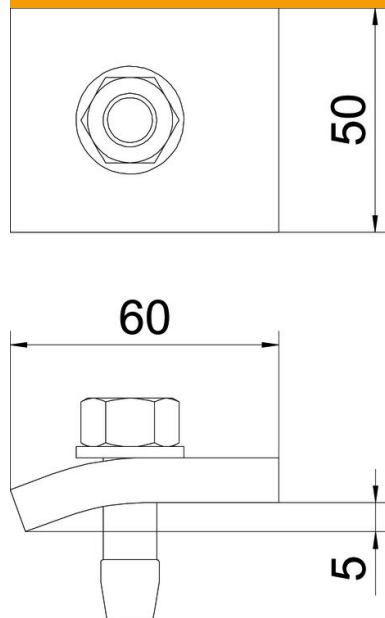

|          |      |
|----------|------|
| Magasság | 5 mm |
|----------|------|

### Műszaki adatok

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| F kN-ban                              | 5,7 kN   |
| max. peremvastagsághoz meg-<br>felelő | 8 mm     |
| min. peremvastagsághoz meg-<br>felelő | 3 mm     |
| Metrikus menet                        | 12       |
| Csavar                                | M12 x 40 |