Műszaki adatlap

Középpontos függeszték kábeltálcához, oldalmagasság 60 mm, FS
Cikkszám: 6358717



Középpontosan függesztett tartó kábeltálcákhoz visszahajlított oldalpofával 60 mm oldalmagasságban.
A középpontosan függesztett tartó egy forgatható M10 menetes csappal rendelkezik. Kábelek elhelyezésekor ügyelni kell a teher egyenletes eloszlására (az egyoldalas terhelést kerülni kell).

A 100, 150 és 200 mm szélességűek kiegészítő perforációval vannak ellátva, azért, hogy a középpontosan függesztett tartó használatakor tűzállóság szempontjából a DIN 4102-12/ MSZE 24102 alapján a kábeltálca fenéklemezével összecsavarozható legyen.

St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6358717
Típus	MAH 60 300 FS
1. megnevezés	függesztett tartó
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	B300mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	34,8 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,9682 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Középpontos függeszték kábeltálcához, oldalmagasság 60 mm, FS

Cikkszám: 6358717

Méretek

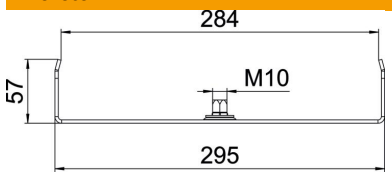

Hossz	40 mm
Szélesség	300 mm
Szélesség	16 in
Magasság	57 mm
B méret	295 mm
b méret	284 mm

Műszaki adatok

Kivitel	beakasztott
F kN-ban	0,2 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
...max. szélességhez	300 mm
...min. szélességhez	300
Metrikus menetes szárhoz megfelelő	10
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Alkalmazható tálca-/létraszélességhez	300 mm
lyukátmérő	10,5 mm
ROHS-konform	igen
Állítható	nem