
Műszaki adatlap

Középpontos függeszték kábeltálcához, oldalmagasság 60 mm, FT
Cikkszám: 6358760

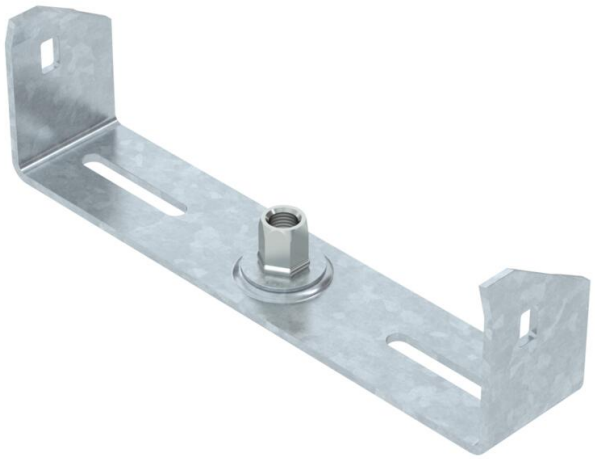

Középpontosan függesztett tartó kábeltálcákhoz visszahajlított oldalpofával 60 mm oldalmagasságban.
A középpontosan függesztett tartó egy forgatható M10 menetes csappal rendelkezik. Kábelek elhelyezésekor ügyelni kell a teher egyenletes eloszlására (az egyoldalas terhelést kerülni kell).

A 100, 150 és 200 mm szélességűek kiegészítő perforációval vannak ellátva, azért, hogy a középpontosan függesztett tartó használatakor tűzállóság szempontjából a DIN 4102-12/ MSZE 24102 alapján a kábeltálca fenéklemezével összecsavarozható legyen.

St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6358760
Típus	MAH 60 200 FT
1. megnevezés	függesztett tartó
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	B200mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	27,6 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,6777 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Középpontos függeszték kábeltálcához, oldalmagasság 60 mm, FT

Cikkszám: 6358760

Méretek

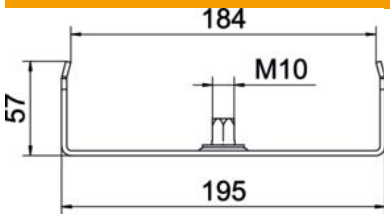

Hossz	40 mm
Szélesség	200 mm
Szélesség	12 in
Magasság	57 mm
B méret	195 mm
b méret	184 mm
B1 méret	184 mm

Műszaki adatok

Kivitel	beakasztott
F kN-ban	0,2 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
...max. szélességhez	200 mm
...min. szélességhez	200
Metrikus menetes szárhoz megfelelő	10
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Alkalmazható tálca-/létraszélességhez	200 mm
lyukátmérő	10,5 mm
ROHS-konform	igen
Állítható	nem