

Műszaki adatlap

TP fali és födémkengyel, FT

Cikkszám: 6363869



TPD fali- és födémkengyel az épületinstalláció különféle rögzítéseihez.
Fontos! Amennyiben a kengyel közvetlenül falra vagy födémre kerül, - a stabilitás biztosítása érdekében - csak a DS 4 típusú távtartóval együtt szerelhető.

Maximum 60 mm oldalmagasságú kábeltartó-rendszer rögzítésére alkalmas.



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6363869
Típus	TPD 345 FT
1. megnevezés	fali és mennyezeti kengyel
2. megnevezés	TP-profil
Gyártó	OBO
Méret	B345mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	83 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,7466 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

TP fali és födémkengyel, FT

Cikkszám: 6363869



Méretetek

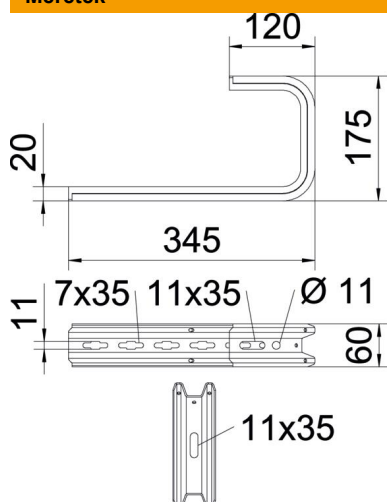


Hossz	345 mm
Szélesség	345 mm
Magasság	60 mm
B méret	345 mm
H méret	175 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Függesztőkengyel (C-kengyel)
F kN-ban, mennyezet	0,5 kN
F kN-ban, fal	0,55 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
...max. szélességhez	300 mm
...min. szélességhez	300
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	igen
Alkalmazható kábellétrához	igen
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Alkalmazható tálcá-/létraszélességhez	300 mm

Terhelések

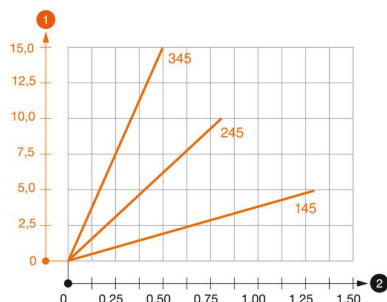

TPD födémkengyel terhelési diagramja

- 1 A konzolcsúcs behajlása az adott konzolterhelésnél
 - 2 Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétra a szerelő súlyával NEM terhel-
- Terhelési görbe mm-ben magadott konzolhosszakkal


Műszaki adatlap

TP falí és földémkengyel, FT

Cikkszám: 6363869



TPD falí és földémkengyelhez való dübel terhelési jellemzői



Fali rögzítés

Maximális terhelhetőség [kN]

Konzolhossz mm-ben

Dübel típus

<TEXT><P>145</P></TEXT>, <TEXT><P>245</P></TEXT>, <TEXT><P>345</P></TEXT>, <TEXT><P>445</P></TEXT>, <TEXT><P>545</P></TEXT>

BZ3 8x95/0-40

<TEXT><P>0,56</P></TEXT>, <TEXT><P>0,53</P></TEXT>, <TEXT><P>0,5</P></TEXT>, <TEXT><P>0,47</P></TEXT>, <TEXT><P>0,44</P></TEXT>

BZ3 10x90/0-30

<TEXT><P>1,03</P></TEXT>, <TEXT><P>0,96</P></TEXT>, <TEXT><P>0,68</P></TEXT>, <TEXT><P>0,54</P></TEXT>

Max. terhelhetőség F össz = kábelsúly + kábeltálca + földémkengyel. A dübel terhelhetősége jelentősen nő nyomott betonövben való alkalmazásnál. A megadott értékek C20/25 szilárdsági osztályú betonra vonatkoznak.