

Távtartó US 3 oszlophoz. A távtartó növeli az U-profil stabilitását és megakadályozza az oszlop deformálódását az átmenő hatlapfejű csavarok meghúzásakor.





St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6416446
Típus	DSK 25 FT
1. megnevezés	távtartó
2. megnevezés	US 3 oszlopban használathoz
Gyártó	OBO
Méret	46x40x22,5
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	20
menyiségegység	Darab
Súly	7,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1714 kg CO ₂ e / 1 Darab

Méretetek

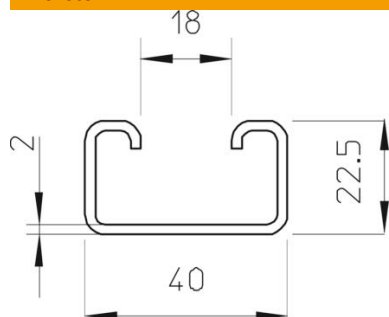

Méret	46 x 40 x 22,5
Hossz	40 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	22,5 mm

Műszaki adatok

Profilformákhoz megfelelő	U-profil
Csavartartozékkal	nem