Műszaki adatlap

Nehéz kivitelű fali konzol, AWSS FT

Cikkszám: 6417938

Nehéz kivitelű fali konzol.
A nehéz kivitelű falikonzol nagyfesztávú rendszerekben, illetve nagy támaszközzel szerelt kábeltálca- vagy kábellétra-rendszerek esetén használható.



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6417938
Típus	AWSS 101 FT
1. megnevezés	falikonzol
2. megnevezés	nehéz építési forma
Gyártó	OBO
Méret	B1010mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	1134,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	31,8576 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Nehéz kivitelű fali konzol, AWSS FT

Cikkszám: 6417938

Méretek

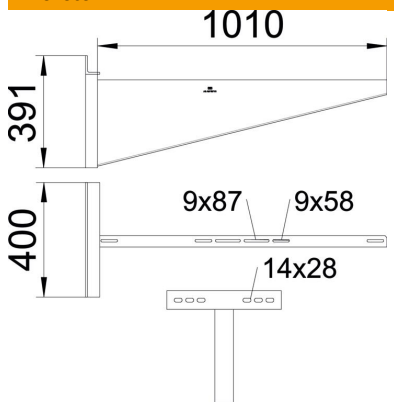

Hossz	400 mm
Szélesség	1 010 mm
Magasság	391 mm
A méret	400 mm
B méret	1 010 mm
b méret	160 mm
b1 méret	240 mm
b2 méret	320 mm
H méret	391 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Fali konzol
F kN-ban	6 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
lyukátmérő	14 mm
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem

Fali és AWSS szorítókonzolhoz való dübel terhelési jellemzői

Fali rögzítés									
	Maximális terhelhetőség [kN]								
	Konzolszélesség [mm]								
Dübel típus	210	310	410	510	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	9,31	10,0	9,47	8,55	7,60	5,98	5,01	4,56	3,90

Max. terhelhetőség F össz = kábelsúly + kábeltálca + konzol. A dübel terhelhetősége jelentősen nő nyomott betonövben való alkalmazásnál. Figyelembe kell venni a konzolok teherbíró-képességét (diagram) és a DIBt-engedélyben előírt beépítési feltételeket (dübelek)!A 710 - 1010 mm szélességeknél a maximális nyomvonal-szélességgel (600 mm) és a konzolcsúcs terhelésével történt a vizsgálat.