Műszaki adatlap

Fali és oszlopkonzol AW 55 FT

Cikkszám: 6418708



Nehéz kivitelű fali és oszlopkonzol hegesztett fejlemezzel.
400 mm konzolszélességtől az U-oszlop mindkét szárán keresztülmenő, SKS típusú hatlapfejű csavarokkal kell szerelni. Ez esetben az adott profilnak megfelelő DSK típusú távtartóelemet is be kell építeni.

CE UK CA

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6418708
Típus	AW 55 91 FT
1. megnevezés	fali és oszlopkonzol
2. megnevezés	ráhegesztett fejlemezzel
Gyártó	OBO
Méret	B910mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	558 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	12,8277 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Fali és oszlopkonzol AW 55 FT

Cikkszám: 6418708

Méretek

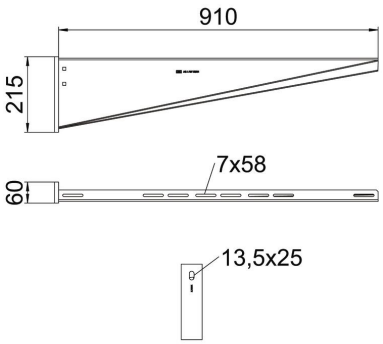


Hossz	60 mm
Szélesség	910 mm
Magasság	215 mm
A méret	60 mm
B méret	910 mm
H méret	215 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Fali és oszlopkonzolok
F kN-ban	5,5 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
lyukátmérő	13,5 mm
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Szögtartomány max.	90 mm
Szögtartomány min.	90 mm

Terhelések

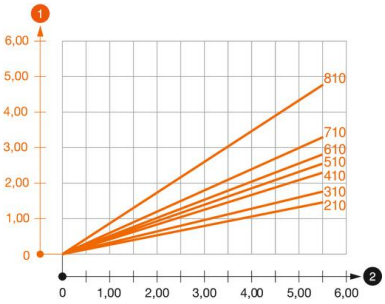

AW 55 típusú konzol terhelési diagramja

1. A konzolcsúcs behajlása az adott konzolterhelésnél
2. Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétra a szerelő súlyával NEM

— Terhelési görbe mm-ben magadott konzolhosszakkal

AW 55 fali és oszlopkonzolhoz való dübel terhelési jellemzői

Fali rögzítés										
	Maximális terhelhetőség [kN]									
	Konzolszélesség [mm]									
Dübel típus	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!