

Könnyű kivitelű oszlopkonzol IS 8 oszlopra történő fokozatmentes rögzítéshez. Az oszlopkonzol az I-oszlop mindkét oldalára felerősíthető.

A szükséges szorítókapocs, 6419015 rendelési szám alatt, beleértve a csavart és az anyát külön is megrendelhető a 110 - 160 mm konzolszélességhez.



St

acél

FT

merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6421334
Típus	AS 15 16 FT
1. megnevezés	oszlopra szerelhető konzol
2. megnevezés	IS8-oszlophoz
Gyártó	OBO
Méret	B160mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	32,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,7423 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Oszlopkonzol AS 15

Cikkszám: 6421334



Méretetek

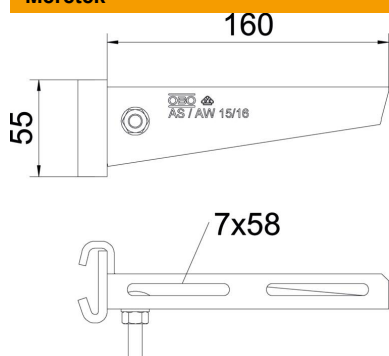


Hossz	41 mm
Szélesség	160 mm
Magasság	55 mm
A méret	41 mm
B méret	160 mm
H méret	55 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Oszlopkonzol
EPD-cikk	igen
F kN-ban	1,5 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem

Terhelések

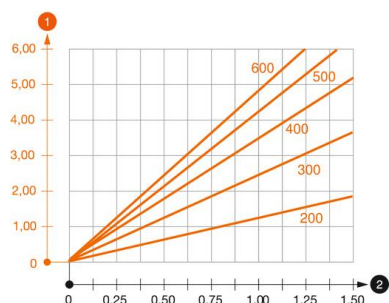

AS 15 típusú konzol terhelési diagramja

- 1 A konzolcsúcs behajlása az adott konzolterhelésnél
 - 2 Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétra a szerelő súlyával NEM terhel-
- Terhelési görbe mm-ben magadott konzolhosszakkal