Műszaki adatlap

Oszlopkonzol AS 15

Cikkszám: 6421466



Könnyű kivitelű oszlopkonzol IS 8 oszlopra történő fokozatmentes rögzítéshez. Az oszlopkonzol az I-oszlop mindkét oldalára felerősíthető.

A szükséges szorítókapocs, 6419015 rendelési szám alatt, beleértve a csavart és az anyát külön is megrendelhető a 110 - 160 mm konzolszélességhez.

IS8

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	6421466
Típus	AS 15 51 FT
1. megnevezés	oszlopra szerelhető konzol
2. megnevezés	IS8-oszlophoz
Gyártó	OBO
Méret	B510mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	79,6 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,0704 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Oszlopkonzol AS 15

Cikkszám: 6421466

Méretek

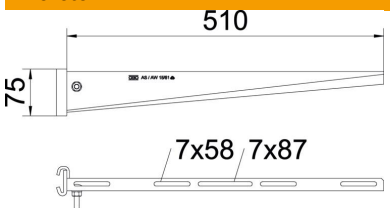


Hossz	41 mm
Szélesség	510 mm
Magasság	75 mm
A méret	41 mm
B méret	510 mm
H méret	75 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Oszlopkonzol
EPD-cikk	igen
F kN-ban	1,5 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem

Terhelések

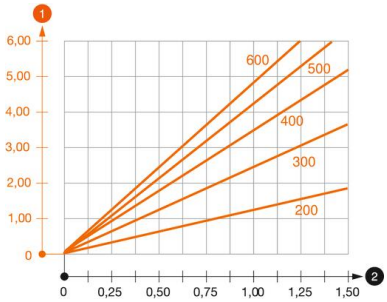

AS 15 típusú konzol terhelési diagramja

1. A konzolcsúcs behajlása az adott konzolterhelésnél
2. Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétra a szerelő súlyával NEM

—— Terhelési görbe mm-ben magadott konzolhosszakkal