

Műszaki adatlap

Fali és oszlopkonzol, AW 30 A2

Cikkszám: 6442803



Középnéhez kivitelű fali és oszlopkonzol hegesztett fejlemezzel. 400 mm konzolszélességtől az U-oszlop mindkét szárán keresztülmenő, SKS típusú hatlapfejű csavarokkal kell szerelni. Ez esetben az adott profilnak megfelelő DSK típusú távtartóelemet is be kell építeni.



A2	rozsdamentes acél
2B	felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6442803
Típus	AW 30 11 A2
1. megnevezés	fali és oszlopkonzol
2. megnevezés	ráhegesztett fejlemezzel
Gyártó	OBO
Méret	B110mm
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	21 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,1282 kg CO ₂ e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Fali és oszlopkonzol, AW 30 A2

Cikkszám: 6442803




Méretetek

Hossz	50 mm
Szélesség	110 mm
Magasság	60 mm
A méret	50 mm
B méret	110 mm
H méret	60 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Fali és oszlopkonzolok
F kN-ban	3 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
lyukátmérő	11 mm
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	igen
Szögtartomány max.	90 mm
Szögtartomány min.	90 mm

Terhelések

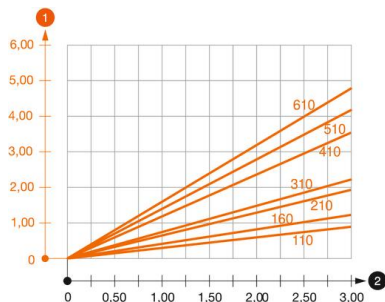

AW 30 konzol terhelési diagramja

- 1 A konzolcsúcs behajlása az adott konzolterhelésnél
 - 2 Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétra a szerelő súlyával NEM
- Terhelési görbe mm-ben magadott konzolhosszakkal

AW 30 fal és oszlopkonzolhoz való dübel terhelési jellemzői

Fali rögzítés

Dübel típus	Maximális terhelhetőség [kN]								
	Konzolszélesség [mm]								
	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	1,12	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!