


Muszaki adatlap

Hajóipari kábellétra Z-alakú létrafokkal, könnyű kivitel

Cikkszám: 7098040

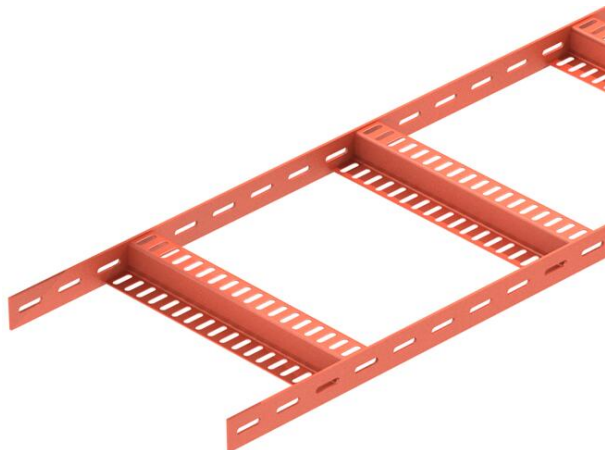

Hajóipari kábellétra, könnyű kivitel, 35 mm magas perforált oldalfallal, hegesztett perforált létrafokkal. A terhelés vizsgálata az IEC alapján történt, az SLV típusú összekötővel. SIGMA-WELD 199 szerint alapozva, fehér színben is kapható.

A tengerészeti kábellétrák beleértve az idomokat nemesacélból is rendelhetők. Porszórás RAL színekben lehetséges.



St

acél

SG

alapozó festékekkel ellátott

Törzsadatok

Cikkszám	7098040
Típus	SLZ L 400 SG
1. megnevezés	Kábellétra, hajóépítéshez
2. megnevezés	Z alakú létrafokkal
Gyártó	OBO
Méret	35x406x3000
Szín	rozsdavörös
Anyag	acél
Felület	hegesztett alapozású
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	3
menyiségegység	méter
Súly	229,334 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,9262 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Hajóipari kábellétra Z-alakú létrafokkal, könnyű kivitel

Cikkszám: 7098040



Méretetek

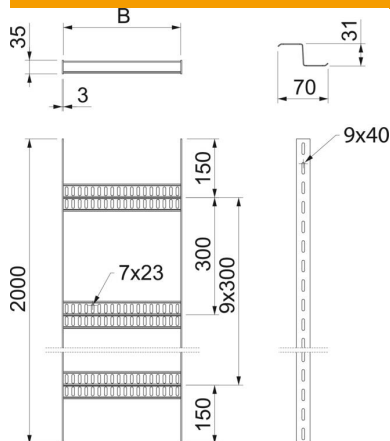


Méret	35x400
Hossz	3 000 mm
Szélesség	400 mm
Magasság	35 mm
B méret	406 mm

Műszaki adatok

A létrafokok kivitele	Profil perforált
Az oldalprofil kivitele	lapos profil
A létrafok rögzítése	hegesztett
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Létrafoktávolság	300 mm
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Pofa-lemezvastagság	3 mm

Terhelések

Támaszköz 1,5 m	1,5 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,85 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,35 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,25 kN/m

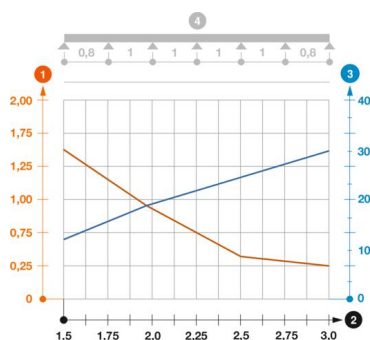

SLZ L típusú kábellétra terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
- 2 Támaszköz m-ben
- 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca-/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően
- 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata