


Muszaki adatlap

Hajóipari kábellétra Z-profillal, normál, FT

Cikkszám: 7098134

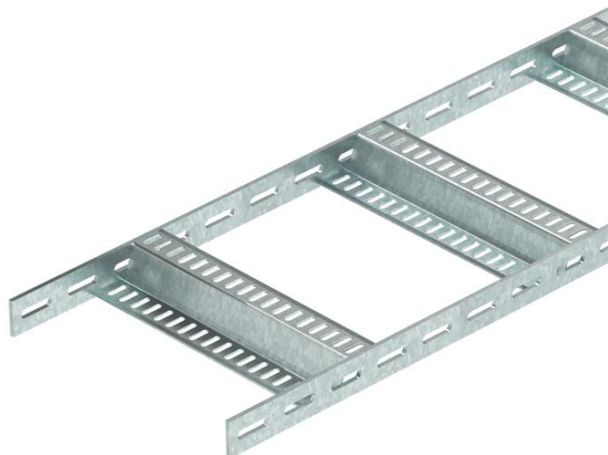

Hajóipari kábellétra, 40 mm magas perforált oldalfallal, hegesztett perforált Z-létrafokkal. A terhelés vizsgálata az IEC alapján történt, az SLV típusú összekötővel.

A hajóipari kábellétrák beleértve az idomokat nemesacélból is rendelhetők. Porszórás RAL színekben lehetséges.



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7098134
Típus	SLZ 200 FT
1. megnevezés	Kábellétra, hajóépítéshez
2. megnevezés	Z alakú létrafokkal
Gyártó	OBO
Méret	40x210x3000
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	385,334 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	9,1579 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Hajóipari kábellétra Z-profillal, normál, FT

Cikkszám: 7098134



Méretetek

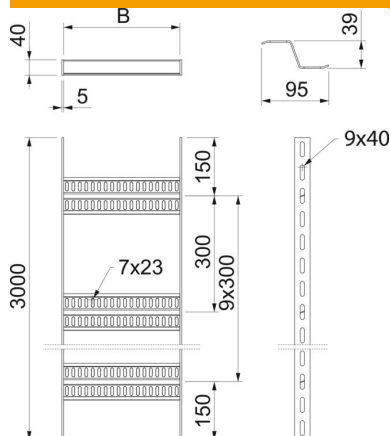


Méret	40x200
Hossz	3 000 mm
Szélesség	200 mm
Magasság	40 mm
B méret	210 mm

Műszaki adatok

A létrafokok kivitele	Profil perforált
Az oldalprofil kivitele	lapos profil
A létrafok rögzítése	hegesztett
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Létrafoktávolság	300 mm
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Pofa-lemezvastagság	5 mm

Terhelések

Támaszköz 1,5 m	2,8 kN/m
Támaszköz 2,0 m	1,75 kN/m
Támaszköz 2,5 m	1 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,6 kN/m

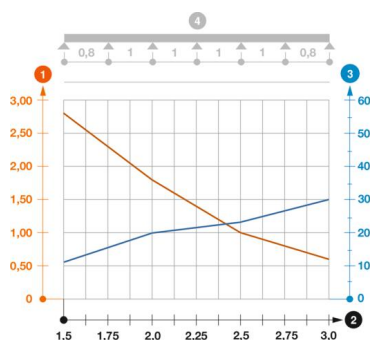

SLZ típusú kábellétra terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően
- 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata