


Muszaki adatlap

Hajóipari kábellétra Z-profillal, normál, A2

Cikkszám: 7098196

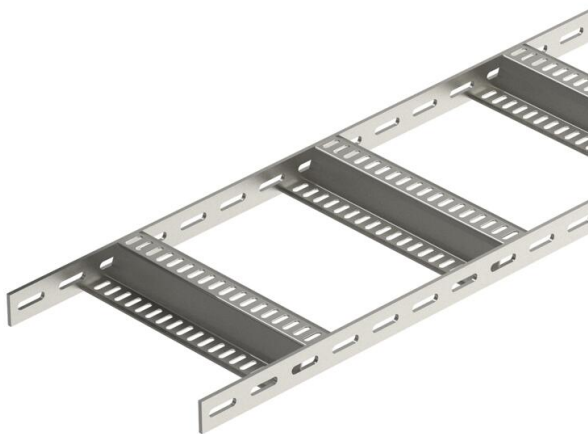

Hajóipari kábellétra, 40 mm magas perforált oldalfallal, hegesztett perforált Z-létrafokkal. A terhelés vizsgálata az IEC alapján történt, az SLV típusú összekötővel.

A hajógyártáshoz használt kábellétra külön kérésre felületkezelés nélküli acélból gyártva is szállítható.



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	7098196
Típus	SLZ 300 A2
1. megnevezés	Kábellétra, hajóépítéshez
2. megnevezés	Z alakú létrafokkal
Gyártó	OBO
Méret	40x310x3000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	425,67 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	25,76 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Hajóipari kábellétra Z-profillal, normál, A2

Cikkszám: 7098196



Méretetek

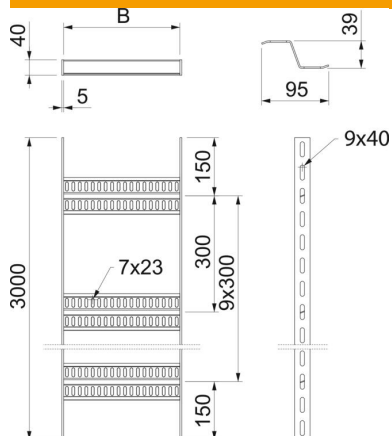


Méret	40x300
Hossz	3 000 mm
Szélesség	300 mm
Magasság	40 mm
B méret	310 mm

Műszaki adatok

A létrafokok kivitele	Profil perforált
Az oldalprofil kivitele	lapos profil
A létrafok rögzítése	hegesztett
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Rozsdamentes acél, maratott	igen
Oldalperforálás	igen
Létrafoktávolság	300 mm
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Pofa-lemezvastagság	5 mm

Terhelések

Támaszköz 1,5 m	2,8 kN/m
Támaszköz 2,0 m	1,5 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,8 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,5 kN/m

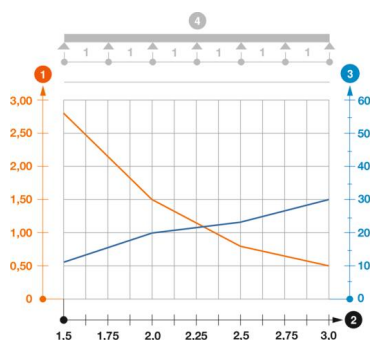

SLZ A2 A4 típusú kábellétra terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábelálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábelálca-/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően
- 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata