


Muszaki adatlap

Hajóipari kábellétra Z-profillal, normál, A4

Cikkszám: 7098224

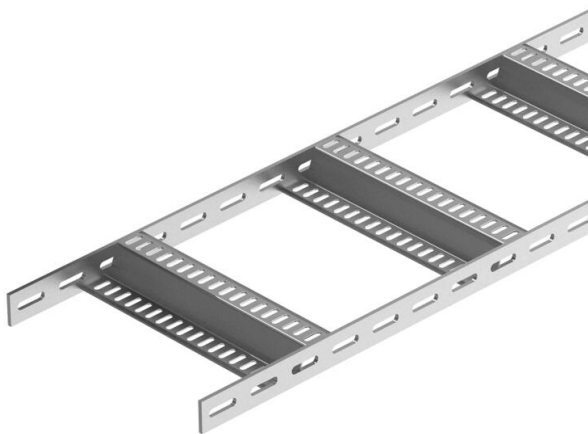

Hajóipari kábellétra, 40 mm magas perforált oldalfallal, hegesztett perforált Z-létrafokkal. A terhelés vizsgálata az IEC alapján történt, az SLV típusú összekötővel.

A hajógyártáshoz használt kábellétra külön kérésre felületkezelés nélküli acélból gyártva is szállítható.



A4 rozsdamentes acél, 1.4571

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	7098224
Típus	SLZ 200 A4
1. megnevezés	Kábellétra, hajóépítéshez
2. megnevezés	Z alakú létrafokkal
Gyártó	OBO
Méret	40x210x3000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4571
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	méter
Súly	372,34 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	22,5988 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Hajóipari kábellétra Z-profillal, normál, A4

Cikkszám: 7098224



Méretetek

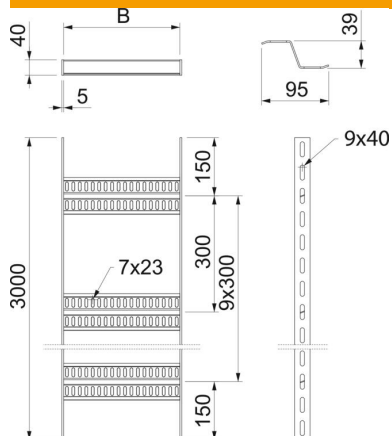


Méret	40x200
Hossz	3 000 mm
Szélesség	200 mm
Magasság	40 mm
B méret	210 mm

Műszaki adatok

A létrafokok kivitele	Profil perforált
Az oldalprofil kivitele	lapos profil
A létrafok rögzítése	hegesztett
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Rozsdamentes acél, maratott	igen
Oldalperforálás	igen
Létrafoktávolság	300 mm
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Pofa-lemezvastagság	5 mm

Terhelések

Támaszköz 1,5 m	2,8 kN/m
Támaszköz 2,0 m	1,5 kN/m
Támaszköz 2,5 m	0,8 kN/m
Támaszköz 3,0 m	0,5 kN/m

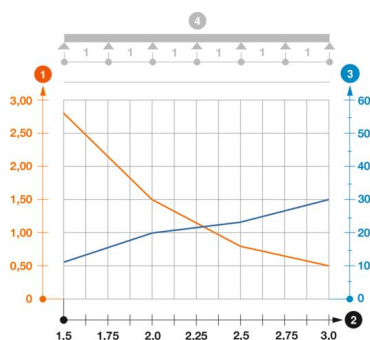

SLZ A2 A4 típusú kábellétra terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábelalca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábelalca-/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően
- 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata