Műszaki adatlap

Fedél "emelkedő" kivitelű 90°-os függőleges sarokidomhoz, FS
Cikkszám: 7130813



Fedél az összes (35, 60, 85, 110 mm) emelkedő függőleges sarokidomhoz.
A rögzítést a kábeltálca-fedelek átlapolása biztosítja. A rögzítés megbízhatósága DKL fedélrögzítő-kapcsok beépítésével fokozható.

CE UK CA

St	acél
FS	szalaghorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	7130813
Típus	DBV 200 S FS
1. megnevezés	fedél függőleges sarokidomhoz
2. megnevezés	emelkedő
Gyártó	OBO
Méret	B200mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	39 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,1573 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Fedél "emelkedő" kivitelű 90°-os függőleges sarokidomhoz, FS

Cikkszám: 7130813

Méretek

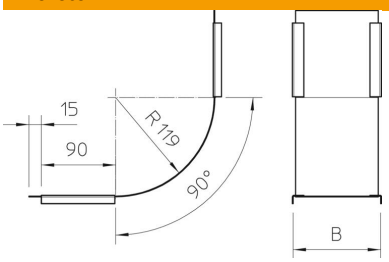

Szélesség	200 mm
Szélesség	8 in
lemezvastagság	0,03 in
Lemezvastagság	0,75 mm
B méret	200 mm

Műszaki adatok

Lehajlás (derékszög)	90°
Rögzítési mód	Fedélrögzítő kapocs
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Irányváltás	függőleges, emelkedő
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csuklósan mozgó	nem