

Muszaki adatlap

Fedél "emelkedő" kivitelű 90°-os függőleges sarokidomhoz, DD

Cikkszám: 7131510



Fedél az összes emelkedő függőleges sarokidomhoz.
A rögzítést a kábeltálca-fedelelek átlapolása biztosítja. A rögzítés megbízhatósága DKL fedélrögzítő-kapcsok beépítésével fokozható.



St

acél

DD

szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip

Törzsadatok

Cikkszám	7131510
Típus	DBV 200 S DD
1. megnevezés	fedél 90°-os sarokidomhoz
2. megnevezés	emelkedő
Gyártó	OBO
Méret	B200mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	66 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,1753 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Fedél "emelkedő" kivitelű 90°-os függőleges sarokidom-hoz, DD

Cikkszám: 7131510



Méretetek

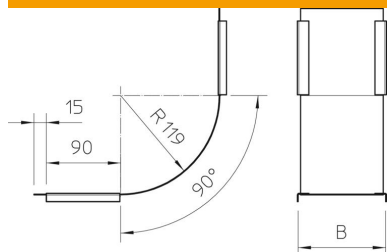

szélesség	200 mm
szélesség	8 in
lemezvastagság	0,03 in
lemezvastagság	0,75 mm
B méret	200 mm

Műszaki adatok

Lehajlás (derékszög)	90°
Rögzítési mód	Fedélrögzítő kapocs
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábelletrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Irányváltás	függőleges, emelkedő
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csuklósan mozgó	nem