Műszaki adatlap

Fedél "emelkedő" kivitelű 90°-os függőleges sarokidomhoz, DD
Cikkszám: 7131514



Fedél az összes emelkedő függőleges sarokidomhoz.
A rögzítést a kábeltálca-fedelek átlapolása biztosítja. A rögzítés megbízhatósága DKL fedélrögzítő-kapcsok beépítésével fokozható.

CE

St	acél
DD	szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip


Törzsadatok

Cikkszám	7131514
Típus	DBV 300 S DD
1. megnevezés	fedél 90°-os sarokidomhoz
2. megnevezés	emelkedő
Gyártó	OBO
Méret	B300mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	81 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,3502 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Fedél "emelkedő" kivitelű 90°-os függőleges sarokidom-hoz, DD
Cikkszám: 7131514

Méretek

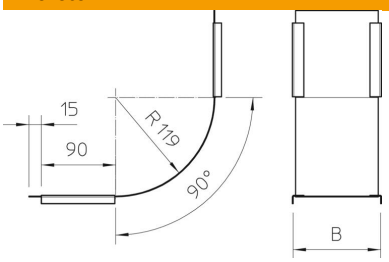

Szélesség	300 mm
Szélesség	12 in
lemezvastagság	0,03 in
Lemezvastagság	0,75 mm
B méret	300 mm

Műszaki adatok

Lehajlás (derékszög)	90°
Rögzítési mód	Fedélrögzítő kapocs
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Irányváltás	függőleges, emelkedő
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csuklósan mozgó	nem