Műszaki adatlap

Fedél "eső" kivitelű 90°-os függőleges sarokidomhoz, oldalmagasság 110 mm, DD
Cikkszám: 7131560



Fedél a 110 mm oldalmagasságú eső függőleges sarokidomokhoz.
A rögzítést a kábeltálca-fedelek átlapolása biztosítja. A rögzítés megbízhatósága DKL fedélrögzítő-kapcsok beépítésével fokozható.

CE

St	acél
DD	szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip


Törzsadatok

Cikkszám	7131560
Típus	DBV 110 200 F DD
1. megnevezés	Fedél függőleges 90°-os sarokido
2. megnevezés	meredek lejtésű
Gyártó	OBO
Méret	B200mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	93,7 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,0158 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Fedél "eső" kivitelű 90°-os függőleges sarokidomhoz, oldalmagasság 110 mm, DD
Cikkszám: 7131560

Méretek

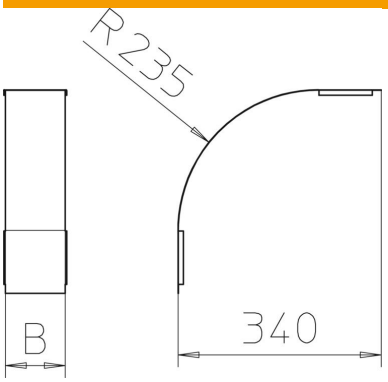

Szélesség	200 mm
Szélesség	8 in
Magasság	110 mm
lemezvastagság	0,03 in
Lemezvastagság	0,75 mm
B méret	200 mm

Műszaki adatok

Lehajlás (derékszög)	90°
Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábellétrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Irányváltás	függőleges, lejtős
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csuklósan mozgó	nem