

Műszaki adatlap

Fedél "eső" kivitelű 90°-os függőleges sarokidomhoz, DD

Cikkszám: 7131640



Fedél a 60 mm oldalmagasságú eső függőleges sarokidomokhoz.
A rögzítést a kábeltálca-fedelelek átlapolása biztosítja. A rögzítés megbízhatósága DKL fedélrögzítő-kapcsok beépítésével fokozható.



St acél

DD szalaghorganyzott cink/alumínium, Double Dip

Törzsadatok

Cikkszám	7131640
Típus	DBV 60 300 F DD
1. megnevezés	fedél 90°-os sarokidomhoz
2. megnevezés	eső
Gyártó	OBO
Méret	B300mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	120,4 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,0693 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Fedél "eső" kivitelű 90°-os függőleges sarokidomhoz, DD

Cikkszám: 7131640



Méretetek

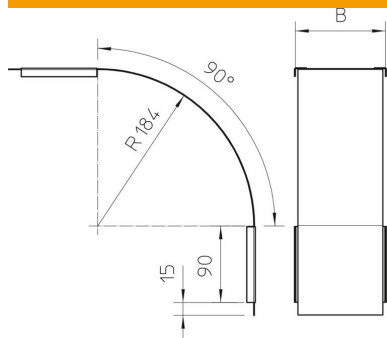

Szélesség	300 mm
Szélesség	12 in
Magasság	60 mm
lemezvastagság	0,03 in
Lemezvastagság	0,75 mm
B méret	300 mm

Műszaki adatok

Lehajlás (derékszög)	90°
Rögzítési mód	Forgóretesz
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcához	nem
Alkalmazható kábelletrához	nem
Alkalmazható kábeltálcához	igen
Irányváltás	függőleges, lejtős
ROHS-konform	igen
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Csuklósan mozgó	nem