

Műszaki adatlap

Szakasz szigetelés fémcsövekre

Cikkszám: 7202308



Kőzetgyapot alumínium kasírozással réz- és acélcsövek szakasz szigetelésére.
Rögzítés kötöződróttal, illesztés alumínium ragasztószalaggal.

Alkalmazható az alábbi rendszerekhez:

PYROMIX® habarcs
PYROSIT® NG tűzvédelmi hab
PYROPLATE® Fibre
PYROPLUG® Block

Építőanyagosztály MSZ EN 13501 - A1 nem éghető; olvadáspont ≥ 1000 °C

Ásványi eredetű szálanyag

Törzsadatok

Cikkszám	7202308
Típus	MIW-MA
1. megnevezés	Kőzetgyapot alu. Kasírozott
2. megnevezés	tűzvédelmi felhasználáshoz
Gyártó	OBO
Méret	6100x500x30
Szín	zöld
Anyag	ásványi eredetű szálanyag
Legkisebb eladási egység	2
menyiségegység	Darab
Súly	1010 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

Szakasz szigetelés fémcsövekre

Cikkszám: 7202308



Méretetek

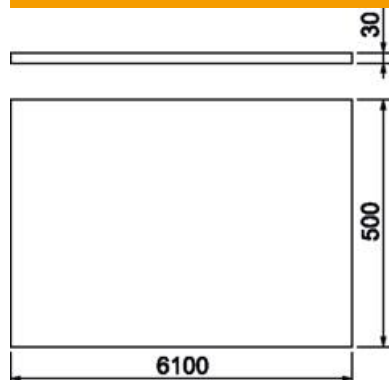

Hossz	6 100 mm
hossz	6,1 m
Szélesség	500 mm

Műszaki adatok

Kivitel	egyéb
Szállítási forma	Tekercs